

FILTRES-RÉGULATEURS D'AIR P10

DESCRIPTION

Les filtres-régulateurs d'air ADCATrol P10 sont utilisés pour éliminer les impuretés solides et liquides présentes dans l'air comprimé et pour réguler la pression de sortie à la valeur requise dans les systèmes pneumatiques à usage général. La cuve transparente permet un contrôle visuel aisé du niveau de condensats.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Auto-déchargeant.
Régulateur compact avec filtre intégré.
Élément filtrant à grande surface avec seuil de filtration de 5 microns.
La purge manuelle et automatique des condensats est facilitée en l'absence de pression.
Diamètre du manomètre 42 mm x 1/8".
Support de montage.

UTILISATION: Systèmes pneumatiques.

MODÈLES

DISPONIBLES: P10 – aluminum et polycarbonate.

DIMENSIONS: 1/4".

RACC.: Fileté femelle ISO 7 Rp.

INSTALLATION: Installation horizontale.
Voir l'IMI – Notice d'installation et de maintenance.




**MARQUAGE CE – GROUPE 2
(DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)**

PS 12 bar	CATÉGORIE
1/4"	SEP

LIMITES D'UTILISATION

MODÈLE	P10
Pression amont maximale	12 bar
Pression aval maximale	10 bar
Pression aval minimale	0,5 bar
Température maximale de conception	60 °C
Température minimale de fonctionnement	-10 °C


COURBE DE DÉBIT

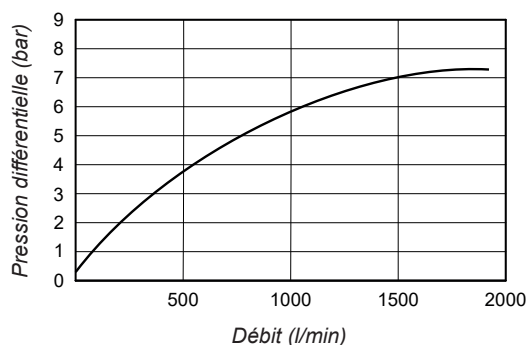

MATÉRIAUX

POS. No.	DÉSIGNATION
1	Corps
2	* Élément filtrant
3	Couvercle transparent avec protection
4	Valve d'échappement
5	Bouton de réglage
6	Manomètre de pression

* Pièces détachées disponibles.

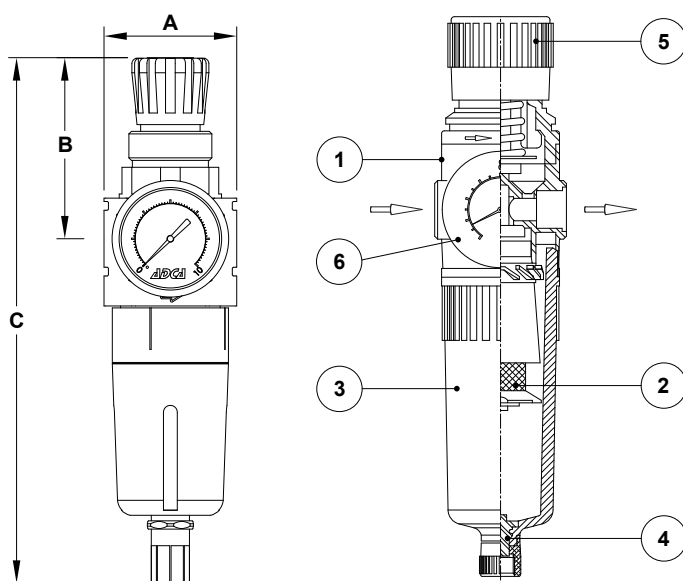

DIMENSIONS (mm)

DIMENSION	A	B	C	POIDS (kg)
1/4"	45	82	177	0,4