FILTROS-REGULADORES DE AIRE
P10

DESCRIPCIÓN

Los filtros reguladores de aire de la serie ADCATrol P10 se utilizan para eliminar las impurezas sólidas y líquidas del aire y regular la presión de salida al valor requerido en sistemas neumáticos de uso general. La cubeta transparente del filtro permite controlar fácilmente el nivel de condensado.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Autodescarga.
Regulador compacto con filtro integrado.
Elemento filtrante de 5 µm con gran superficie de filtración.
La evacuación manual y automática del condensado resulta más sencilla cuando no hay presión.
Manómetro de diámetro 42 mm x 1/8".
Soporte de montaje.

APPLICACIONES: Sistemas neumáticos.

MODELOS DISPONIBLES: P10 – aluminio y policarbonato.

TAMAÑOS: 1/4".

CONEXIONES: Rosca hembra ISO 7 Rp.

INSTALACIÓN: Instalación horizontal.
Consulte IMI – Instrucciones de instalación y mantenimiento.

MARCADO CE – GRUPO 2 (DIRECTIVA EUROPEA PED)	
PS 12 bar	**CATEGORÍA**
1/4"	SEP

CONDICIONES LÍMITE	
MODELO	**P10**
Presión máxima aguas arriba	12 bar
Presión máxima aguas abajo	10 bar
Presión mínima aguas abajo	0,5 bar
Temperatura máxima de diseño	60 ºC
Temperatura mínima de funcionamiento	-10 ºC


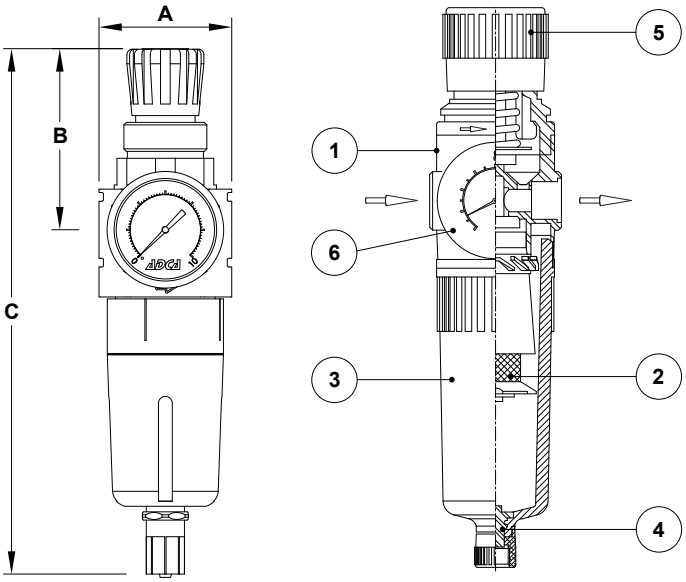


TABLA DE CAPACIDADES

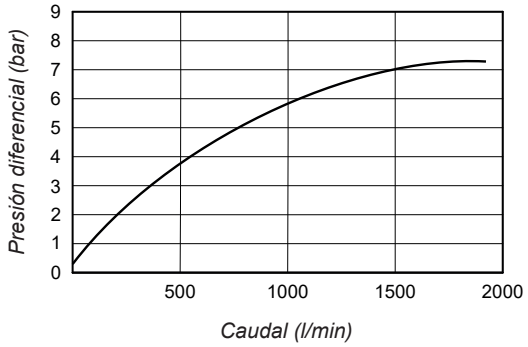

DIMENSIONES (mm)				
TAMAÑO	**A**	**B**	**C**	**PESO (kg)**
1/4"	45	82	177	0,4

MATERIALES	
N.º de pos.	**DENOMINACIÓN**
1	Cuerpo
2	* Elemento filtrante
3	Cubierta transparente con protección
4	Válvula de escape
5	Mando de ajuste
6	Manómetro

* Repuestos disponibles.

Nos reservamos el derecho a modificar el diseño y el material de este producto sin previo aviso.