

SEPARADORES DE HUMEDAD S10H (Diseño con deflector)

DESCRIPCIÓN

Cuando se utiliza vapor húmedo en procesos de esterilización, la humedad en suspensión reduce la eficiencia de la transferencia de calor y puede comprometer la eficacia del proceso de esterilización. Los separadores de deflectores de la serie ADCAPure S10H eliminan la humedad de las tuberías de vapor. El vapor atraviesa el separador y, como resultado de los efectos de expansión, impacto y turbulencia, se separan las partículas de mayor gravedad específica, como las gotas de agua y la humedad en suspensión. El condensado recogido en el fondo del separador debe evacuarse automáticamente mediante una trampa de vapor adecuada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Construcción en acero inoxidable 316L.
Sin partes móviles.
Diseño autodrenante.
Construcción con abrazaderas para facilitar el acceso durante las operaciones de limpieza.

ACABADO SUPERFICIAL ESTÁNDAR

Partes internas en contacto con el fluido: $\leq 0,51 \mu\text{m Ra} - \text{SF1}$.
Exterior: Acabado satinado por granallado – $1,6 \mu\text{m Ra}$.
Para otros acabados superficiales, consulte TIS.GIA – Información general ADCAPure.

OPCIONES: Conexión de venteo.
Conexiones y dimensiones especiales.

APLICACIONES: Vapor, aire comprimido y otros gases.

MODELOS


DISPONIBLES: S10H – conexiones horizontales, diseño con deflector.

TAMAÑOS: 1/2" a 3".

CONEXIONES: Férulas clamp ASME BPE.
Otros bajo demanda.

EMBALAJE: Montaje y embalaje en sala limpia certificada según la norma ISO 14644-1. El producto se suministra con los extremos tapados y sellado con una película termorretráctil reciclable para evitar la contaminación.

INSTALACIÓN: Siempre con la descarga de condensado orientada hacia abajo.
Consulte IMI – Instrucciones de instalación y mantenimiento.

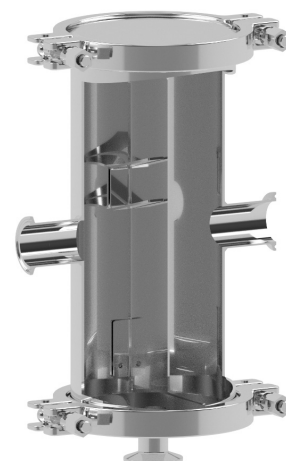


MARCADO CE – GRUPO 2 (PED – DIRECTIVA EUROPEA)	
PN 10	CATEGORÍA
1/2" a 2"	SEP
2 1/2" a 3"	1 (Marcado CE)


CONDICIONES LÍMITE DEL CUERPO *	
PRESIÓN ADMISIBLE	TEMPERATURA ASOCIADA
10 bar	50 °C
8 bar **	175 °C
7,4 bar	200 °C

* Otros límites bajo petición. Las condiciones máximas de funcionamiento pueden estar limitadas por las conexiones finales del equipo debido a restricciones normativas.

** PMO – Presión máxima de func. para vapor saturado.
Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C.
Design code: AD-Merkblatt.

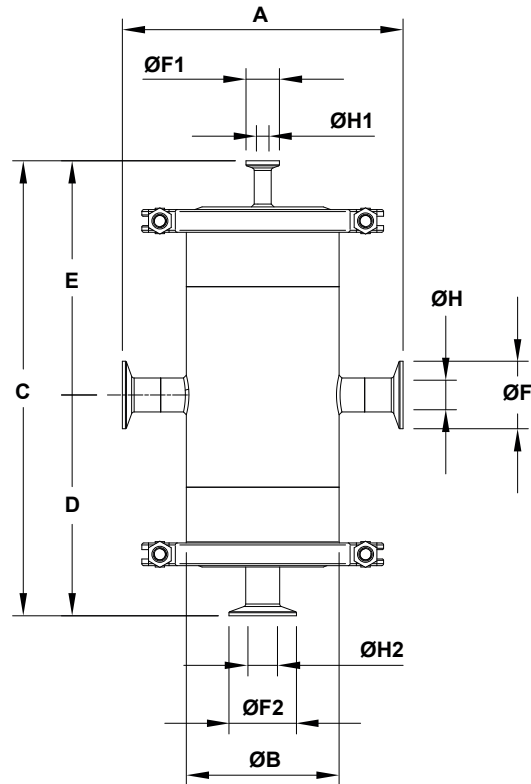

DIMENSIONES (mm)													
TAMAÑO	A	ØB	C	D	E	ØF	ØF1	ØF2	ØH	ØH1	ØH2	VOL. (dm³)	PESO (kg)
1/2"	210	114	338	163	175	25	25	50,5	9,4	9,4	22,1	2,4	5
3/4"	210	114	338	163	175	25	25	50,5	15,8	9,4	22,1	2,4	5
1"	210	114	338	163	175	50,4	25	50,5	22,1	9,4	22,1	2,4	5,1
1 1/2"	240	140	404	163	209	50,4	25	50,5	34,8	9,4	22,1	4,7	9,6
2"	240	140	404	195	209	63,9	25	50,5	47,5	9,4	22,1	4,7	9,6
2 1/2"	270	168	478	235	244	77,4	25	50,5	60,2	9,4	22,1	8,4	13,7
3"	270	168	478	235	244	90,9	25	50,5	72,9	9,4	22,1	8,6	13,8

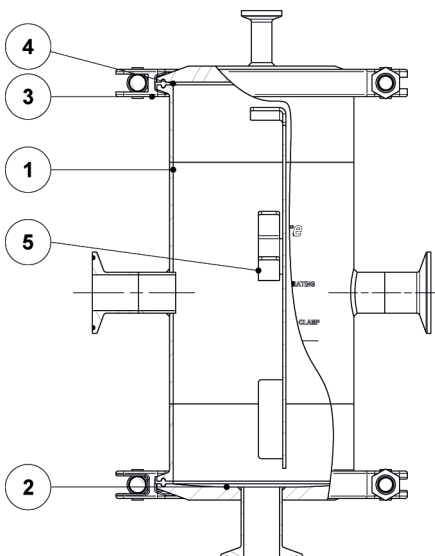

MATERIALES		
POS. N.º	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	AISI 316L / 1.4404
2	Tapa	AISI 316L / 1.4404
3	Clamp	AISI 316 / 1.4401
4	* Junta	** Envolvente de PTFE/FPM
5	Componentes internos	AISI 316L / 1.4404

* Repuestos disponibles. ** Otros bajo demanda.

Certificado EN 10204 3.1 disponible bajo petición al realizar el pedido.

Observaciones: Certificado de juntas FDA / USP Clase VI disponible bajo demanda.

Todos los separadores disponen de un número de serie. En el caso de separadores no estándar, este número deberá facilitarse al solicitar piezas de repuesto.

CÓDIGOS DE PEDIDO S10H										
MODELO	S10H	X	T	X	X	DX	0	015		
S10H – Separador sanitario de humedad, conexiones horizontales, diseño con deflector	S10H									
MATERIAL										
AISI 316L / 1.4404		X								
SELLADO DEL CUERPO										
PTFE / FPM			T							
ACABADO SUPERFICIAL (a)										
Acabado superficial estándar				X						
Superficies externas con acabado pulido mecánico espejo (SF1)				P						
Partes internas en contacto con el fluido electropulidas (SF5)				E						
Partes internas en contacto con el fluido electropulidas (SF4)				Q						
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES										
Ninguna						X				
CONEXIONES DE TUBERÍA										
Férula clamp ASME BPE						DX				
CONEXIÓN DE VENTEO										
Sin conexión de ventilación							0			
Con conexión de ventilación							1			
TAMAÑO										
1/2"								015		
3/4"								020		
1"								025		
1 1/2"								040		
2"								050		
2 1/2"								065		
3"								080		
CONSTRUCCIÓN ESPECIAL / OPCIONES ADICIONALES										
En caso de una combinación no estándar, se deberá añadir una descripción completa o códigos adicionales									E	

(a) Consulte TIS.GIA – Información general ADCAPure – para más detalles y otras opciones de acabado superficial.