

PISTOLETS DE PULVÉRISATION À JET ÉCONOMES EN EAU SG20

DESCRIPTION

Les pistolets économiseurs d'eau de la série ADCAMix SG20 sont spécialement recommandés pour une utilisation avec les mélangeurs vapeur/eau ADCAMix MX20. Leur utilisation permet de réduire considérablement les consommations d'eau et d'énergie tout en contribuant à la protection de l'environnement, en évitant l'utilisation de produits chimiques lors des opérations de nettoyage.

La vanne s'ouvre et se ferme à l'aide de la gâchette, qui permet de régler le débit, d'une fine brumisation à un jet concentré. Le dispositif de verrouillage facilite le fonctionnement en continu. La vanne est conçue pour un usage industriel et se caractérise par une construction extrêmement robuste. Elle est protégée contre les chocs, la chaleur et le froid grâce à un revêtement en caoutchouc résistant aux produits caustiques et aux acides.

UTILISATION: Eau froide et eau chaude.


MODÈLES

DISPONIBLES: SG20 (+50°C).
SG20H (+95°C).

DIMENSION: 1/2".

PRESSION MAX.


DE FONCT.: 24 bar.

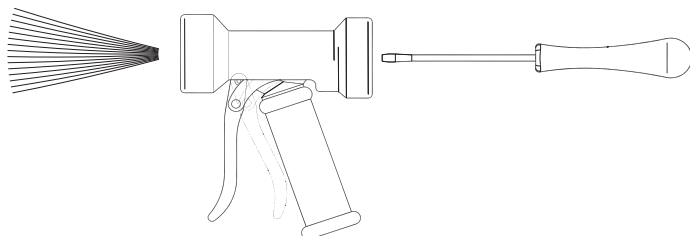


Comment régler le jet d'eau:


- Appuyer sur la gâchette jusqu'en butée.
 - Tourner vers la gauche, à l'aide d'un tournevis, la vis située du côté opposé à la sortie d'eau jusqu'à obtenir le jet d'eau souhaité.
- (Suspendre le pistolet de pulvérisation entre la gâchette et la poignée).

COURBE DE DÉBIT

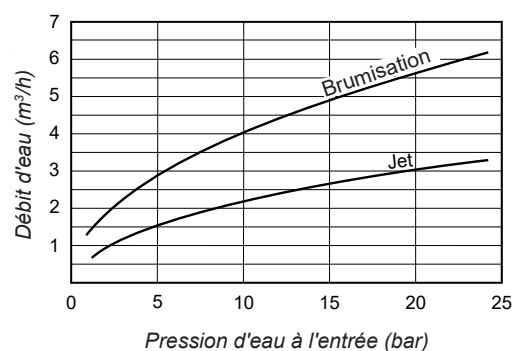

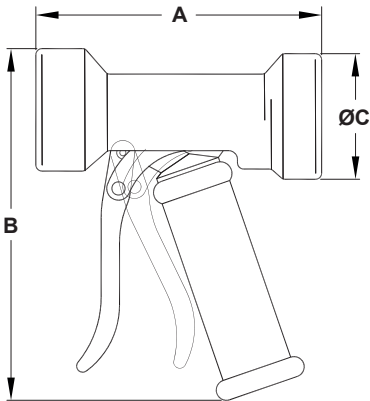


SG20






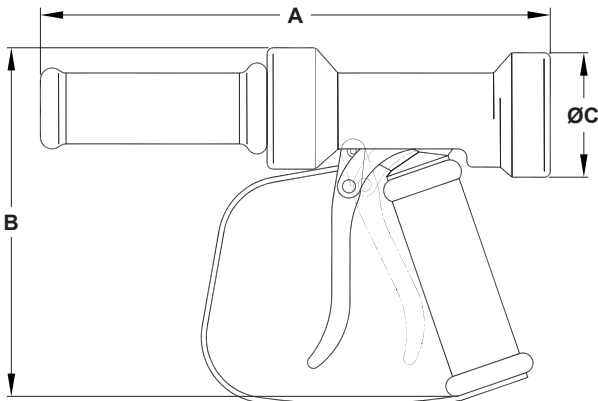


SG20H

DIMENSIONS (mm)				
MODÈLE	A	B	ØC	POIDS (kg)
SG20	145	167	59	1
SG20H	246	167	59	1

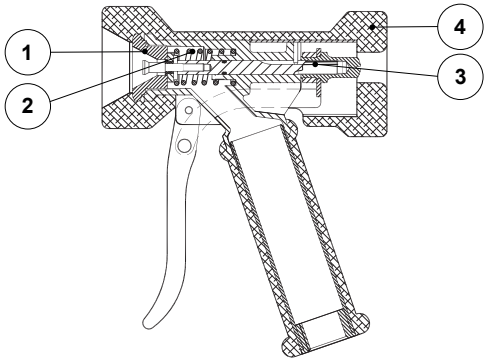

MATÉRIAUX		
POS. No.	DÉSIGNATION	MATÉRIAU
1	Buse de jet	Laiton
2	Ressort	Acier inoxydable
3	Vanne	Laiton
4	Protection externe	Caoutchouc

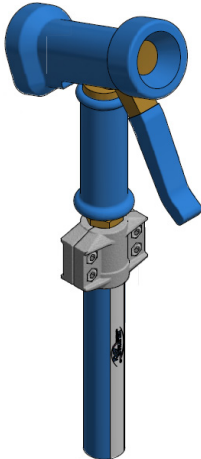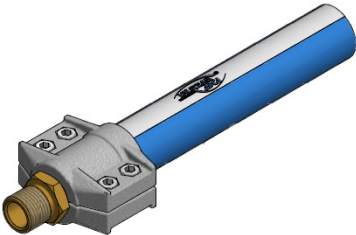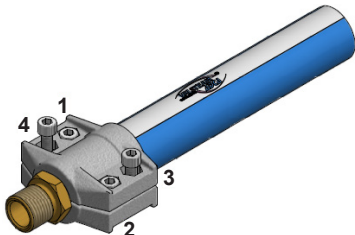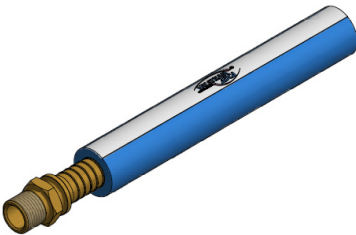

Important:

- Toujours serrer les boulons en diagonale;
- Après l'installation, inspecter l'ensemble de tuyauterie et vérifier que les colliers de sécurité sont parallèles (il doit toujours y avoir un espace entre les demi-colliers).