

POIGNÉES À RAPPEL PAR RESSORT SRH

DESCRIPTION

Les poignées à ressort, également appelées “dead man’s handles”, sont constituées d’un mécanisme à levier à ressort intégré garantissant un fonctionnement en sécurité lorsqu’elles sont montées sur une vanne quart de tour. Ce dispositif empêche la vanne de rester ouverte (ou fermée), car un ressort puissant ramène automatiquement la vanne en position de sécurité dès que l’opérateur relâche la poignée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES





Action du ressort dans le sens horaire.
Verrouillable en standard.
Boîtier de ressort étanche et résistant aux intempéries.
Montage ISO 5211.
Indice de protection IP 65.

OPTIONS: Action du ressort dans le sens antihoraire.
Verrouillage.

UTILISATION: Fonctionnement de sécurité intégrée pour vannes manuelles quart de tour.

MODÈLES

DISPONIBLES: SRH1 – Acier inoxydable AISI 304 / 1. 4301.

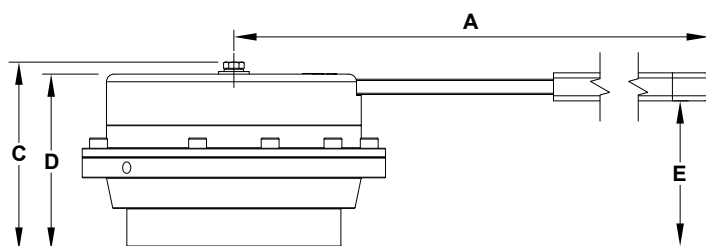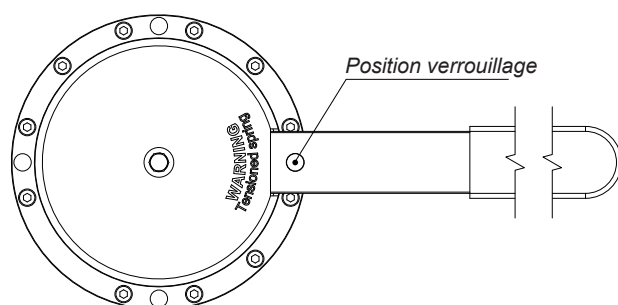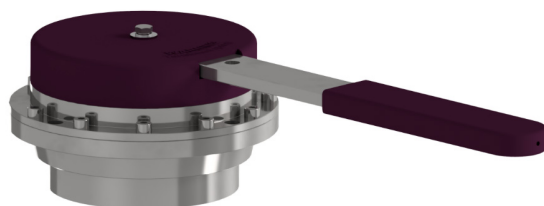

DIMENSIONS (mm)						
MODÈLE	A	ØB	C	D	E	POIDS (kg)
SRH1/24	248	119	74	69	57	2,5
SRH1/40	248	119	74	69	57	2,5

COUPLES DES POIGNÉES À RAPPEL PAR RESSORT		
MODÈLE	TYPES DE MONTAGE	TORQUE (Nm)
SRH1/24	F03 / F05 / F07	24
SRH1/40	F03 / F05 / F07	40