

POIGNÉES À RESSORT DE RAPPEL SRH

DESCRIPTION

Les poignées à ressort, également appelées “poignées homme mort”, sont constituées d'un mécanisme à levier à ressort intégré qui garantit un fonctionnement à sécurité intégrée lorsqu'elles sont montées sur une vanne quart de tour. Ce dispositif garantit que la vanne ne peut pas rester ouverte (ou fermée), car un ressort puissant la place en position de sécurité dès que l'opérateur relâche la poignée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES





Action du ressort dans le sens horaire.
Verrouillable en standard.
Boîtier à ressort étanche et résistant aux intempéries.
Montage ISO 5211.
Étanchéité IP 65.

OPTIONS: Action du ressort dans le sens antihoraire.
Verrouillage.

UTILISATION: Fonctionnement à sécurité intégrée pour les vannes manuelles quart de tour.

MODÈLES

DISPONIBLES: SRH1 – AISI 304 / acier inoxydable 1. 4301.

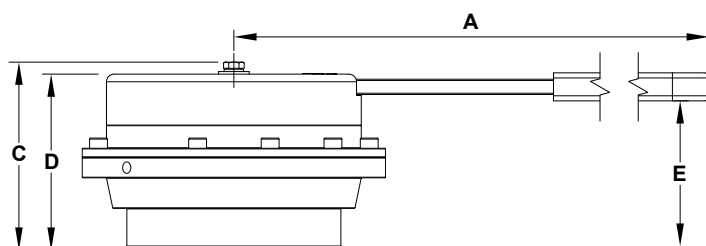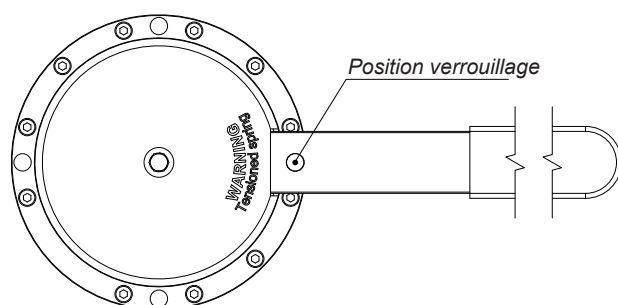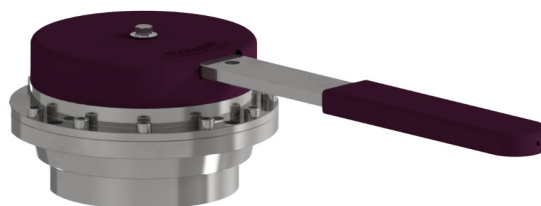

DIMENSIONS (mm)						
MODÈLE	A	ØB	C	D	E	POIDS (kg)
SRH1/24	248	119	74	69	57	2,5
SRH1/40	248	119	74	69	57	2,5

COUPLES DE SERRAGE DES POIGNÉES À RESSORT		
MODÈLE	TYPES DE MONTAGE	COUPLE DE SERRAGE (Nm)
SRH1/24	F03 / F05 / F07	24
SRH1/40	F03 / F05 / F07	40