

PALANCAS CON RETORNO POR MUELLE SRH

DESCRIPCIÓN

Las palancas con retorno por muelle, también llamadas “palancas de hombre muerto”, consisten en un mecanismo de palanca cerrado accionado por muelle que garantiza un funcionamiento a prueba de fallos cuando se montan en una válvula de cuarto de vuelta. Este dispositivo garantiza que la válvula no pueda quedar abierta (o cerrada), ya que un potente muelle sitúa automáticamente la válvula en la posición de seguridad en cuanto el operador suelta la palanca.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Acción del muelle en sentido horario.
Bloqueable de serie.
Carcasa del muelle estanca y resistente a la intemperie.
Montaje ISO 5211.
Sellado según IP65.

OPCIONES: Acción del muelle en sentido antihorario.
Candado.

APLICACIONES: Funcionamiento a prueba de fallos para válvulas manuales de cuarto de vuelta.

MODELOS
DISPONIBLES: SRH1 – Acero inoxidable AISI 304 / 1. 4301.

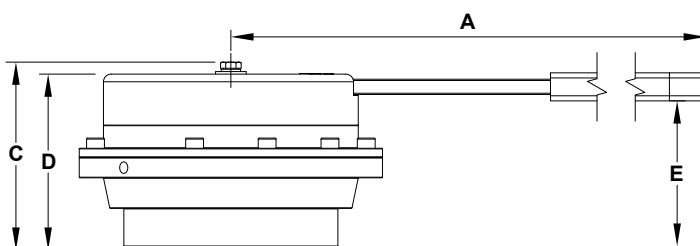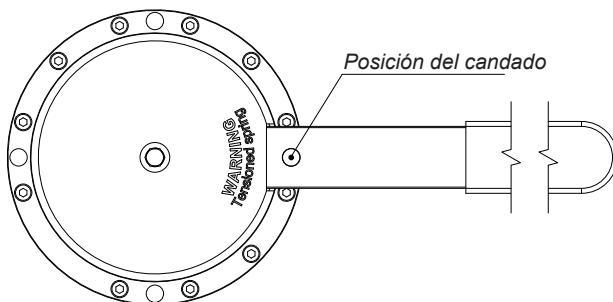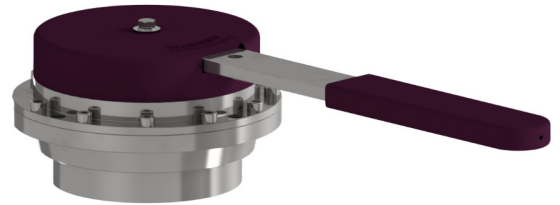

DIMENSIONES (mm)						
MODELO	A	ØB	C	D	E	PESO (kg)
SRH1/24	248	119	74	69	57	2,5
SRH1/40	248	119	74	69	57	2,5

PARES DE APRIETE DE LAS PALANCAS CON RETORNO POR MUELLE		
MODELO	TIPOS DE MONTAJE	PAR DE APRIETE (Nm)
SRH1/24	F03 / F05 / F07	24
SRH1/40	F03 / F05 / F07	40