

ÉLECTROVANNES SV32


DESCRIPTION

Les électrovannes 3/2 ADCATrol SV32 sont disponibles en version à station unique et sont conçues pour être utilisées avec de l'air comprimé. Elles sont principalement destinées aux applications nécessitant une commande tout ou rien ("on/off") d'actionneurs pneumatiques.


- OPTIONS:** Autres versions sur demande.
- UTILISATION:** Commande par actionneur pneumatique, entre autres.
- MODÈLES DISPONIBLES:** SV32C – à action directe.
SV32H – piloté.
- DIMENSIONS:** 1/4".
- RACC.:** Fileté femelle ISO 7 Rp.
- INSTALLATION:** Dans n'importe quelle position.
Voir l'IMI – Notice d'installation et de maintenance.



DIMENSIONS (mm)

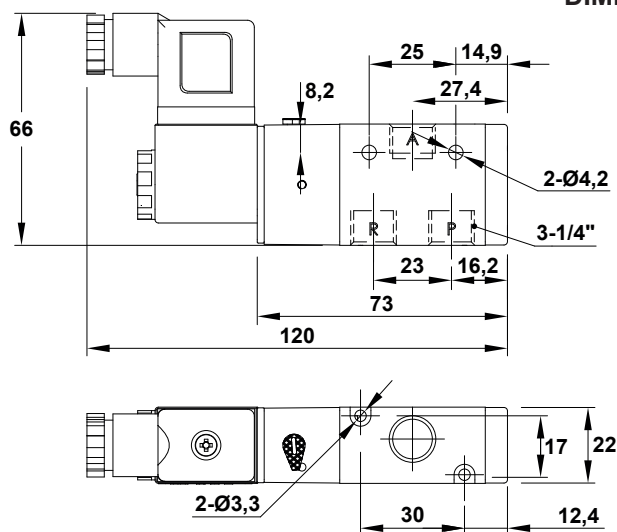

SV32H

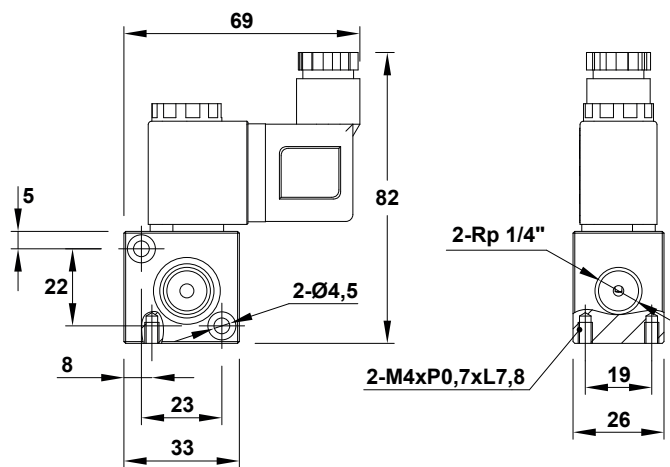

SV32C

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	SV32C	SV32H
Matériau du corps	Alliage d'aluminium	
Section de passage	1,5 mm ²	16 mm ²
Action	À action directe avec rappel par ressort	Pilote interne
Pression de fonctionnement	0 à 8 bar	
Pression maximale d'épreuve	10 bar	
Température ambiante	-10 à 60 °C	
Facteur de marche	100% ED	
Type de bobine	DIN	
Indice de protection	IP 65 (DIN 40 050)	
Classe d'isolation	F	
Tensions standard	220 V AC, 110 V AC, 24 V DC	
Tolérance de tension	±10%	
Poids	0,2 kg	