# ELECTROVÁLVULAS
# SV32

DESCRIPCIÓN

Las electroválvulas de 3/2 vías ADCA SV32 están disponibles como unidades individuales y están diseñadas para su uso con aire comprimido, principalmente en aplicaciones que requieren control de apertura/cierre ("on/off") de actuadores neumáticos.



OPCIONES: Otras versiones bajo demanda.

APPLICACIONES: Control de actuadores neumáticos, entre otros.


MODELOS DISPONIBLES: SV32C – acción directa.
SV32H – accionado por piloto.

TAMAÑOS: 1/4".


CONEXIONES: Rosca hembra ISO 7 Rp.

INSTALACIÓN: En cualquier posición.
Consulte IMI – Instrucciones de instalación y mantenimiento.

## DIMENSIONES (mm)

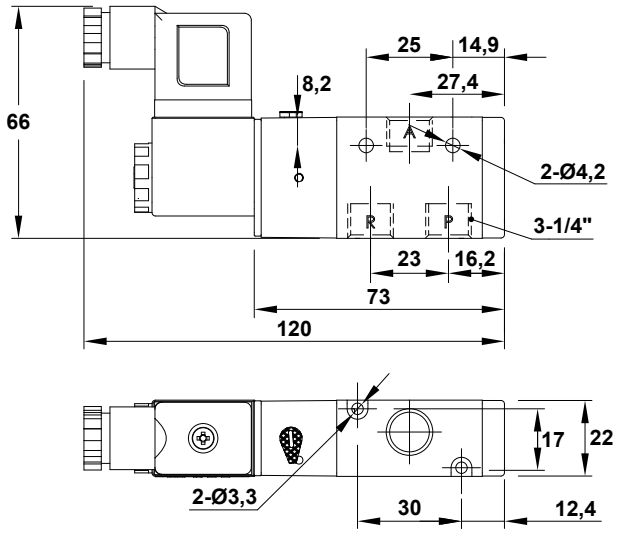


*SV32H*

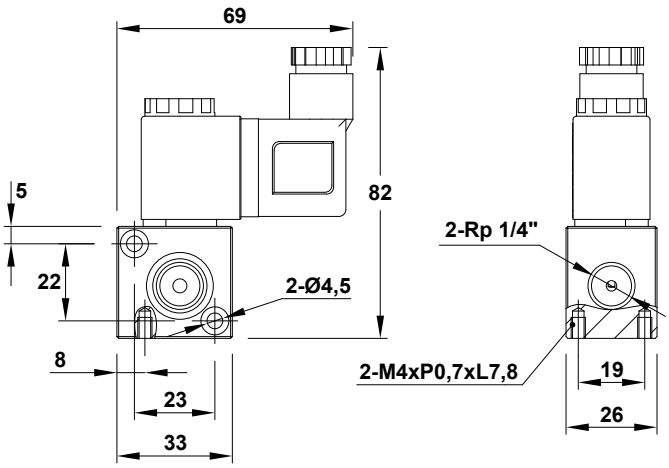


*SV32C*

| DATOS TÉCNICOS | | |
|---|---|---|
| **TIPO** | **SV32C** | **SV32H** |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio | |
| Área de la sección transversal | 1,5 mm² | 16 mm² |
| Acción | Acción directa con retorno por muelle | Pilotaje interno |
| Presión de funcionamiento | 0 a 8 bar | |
| Presión máxima de prueba | 10 bar | |
| Temperatura ambiente | -10 a 60 ºC | |
| Ciclo de trabajo | 100% ED | |
| Tipo de bobina | DIN | |
| Clase de protección | IP 65 (DIN 40 050) | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Tensiones estándar | 220 V AC, 110 V AC, 24 V DC | |
| Tolerancia de tensión | ±10% | |
| Peso | 0,2 kg | |

Nos reservamos el derecho a modificar el diseño y el material de este producto sin previo aviso.