

VÁLVULAS PARA MANÓMETRO GC400

DESCRIPCIÓN

Las válvulas para manómetro de la serie ADCA GC400 están diseñadas para el montaje de instrumentos como manómetros, transmisores e interruptores de presión. La estrangulación de la válvula protege el instrumento conectado frente a picos de presión. El cierre completo de la válvula y la despresurización mediante el tapón de purga integrado permiten retirar el instrumento de forma segura para su sustitución o calibración.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tapón de ventilación integrado.

Diseñado y probado de acuerdo con la norma DIN 16270.

OPCIONES: Versión para servicio con oxígeno.
Otros tamaños, materiales y conexiones.

APLICACIONES: Vapor saturado, agua, aire comprimido y otros fluidos compatibles con la construcción.


MODELOS

DISPONIBLES: GC400 – acero al carbono.
GC400i – acero inoxidable.

TAMAÑOS: 1/2" x 1/2" (macho x hembra).

CONEXIONES: ISO 228.
Otros bajo demanda.

INSTALACIÓN: En cualquier posición.

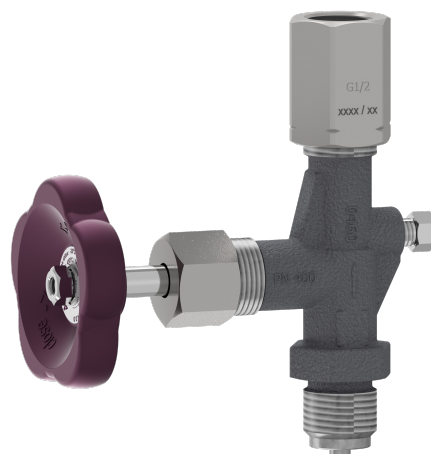


GC400




GC400i


MARCADO CE – GRUPO 2 (DIRECTIVA EUROPEA PED)	
PN 400	CATEGORÍA
1/2" x 1/2"	SEP

CONDICIONES LÍMITE DEL CUERPO

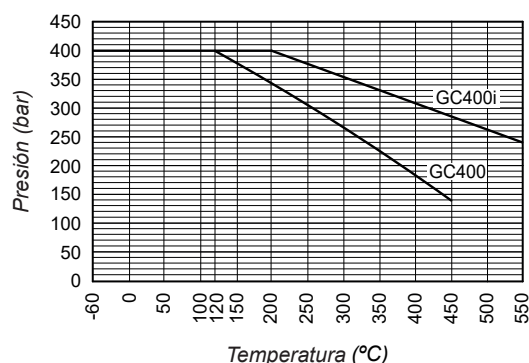

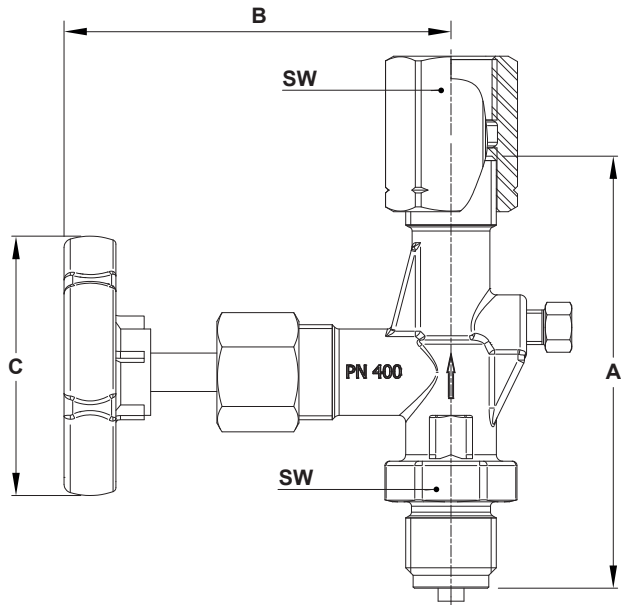

DIMENSIONES (mm)					
TAMAÑO	A	B	C	SW	PESO (kg)
1/2" x 1/2"	100	90	63	27	0,5

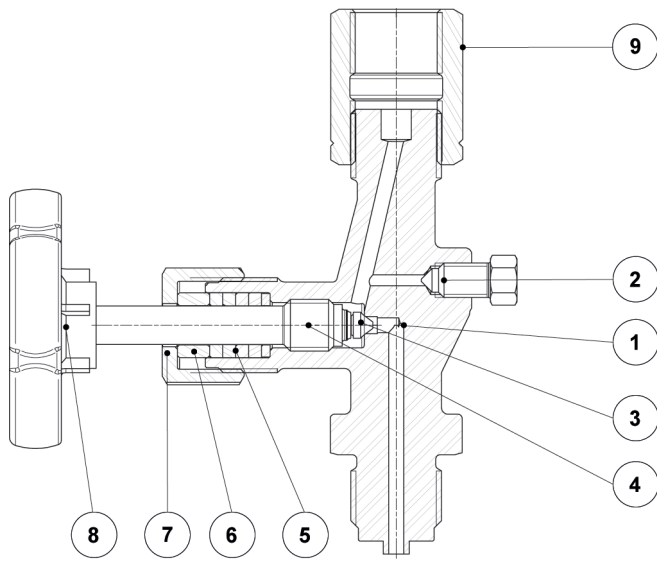

MATERIALES			
N.º DE POS.	DENOMINACIÓN	GC400	GC400i
1	Cuerpo	P250GH / 1.0460	AISI 316Ti / 1.4571
2	Tapón de ventilación	AISI 316 Ti / 1.4571	AISI 316Ti / 1.4571
3	Válvula	AISI 420C / 1.4034	AISI 316Ti / 1.4571
4	Vástago	X14CrMoS17 / 1.4104	AISI 316Ti / 1.4571
5	Empaquetadura	Grafito	Grafito
6	Prensaestopas	11SMnPb30 / 1.0718	AISI 316Ti / 1.4571
7	Tuerca de empaquetadura	11SMnPb30 / 1.0718	AISI 316Ti / 1.4571
8	Volante	Plástico	Plástico
9	Racor de compresión	11SMnPb30 / 1.0718	AISI 316Ti / 1.4571