

VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE À TROIS PIÈCES M3i5

DESCRIPTION

Les robinets à tournant sphérique trois pièces M3i5 sont des robinets d'isolement à passage réduit conçus pour des applications tout ou rien avec de la vapeur, du condensat et d'autres gaz et liquides compatibles avec la construction.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Conception à sphère flottante à alésage réduit.
Peut être entretenu sans être retiré de la canalisation.
Bidirectionnel.
Conception de la tige résistante à l'éclatement. Dispositif antistatique.



OPTIONS: Différents matériaux d'étanchéité.

UTILISATION: Vapeur, gaz et liquides compatibles avec la construction.

MODÈLES


DISPONIBLES: M3i5 – acier inoxydable.


DIAMÈTRES: 1/2" à 2".

CONNEXIONS: Taraudée femelle ISO 7 Rp ou NPT.
Soudure par emboîtement ASME B16.11.

INSTALLATION: Voir IMI - Instructions d'installation et maintenance.

MARQUAGE CE – GROUPE 2 (PED – Directive Européenne)	
PN 100	Catégorie
1/2" à 1 1/4"	SEP
1 1/2" à 2"	1 (Marquage CE)

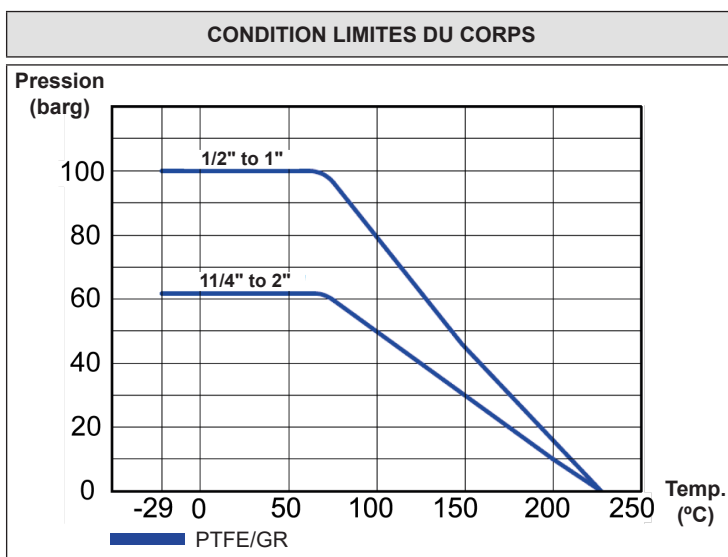

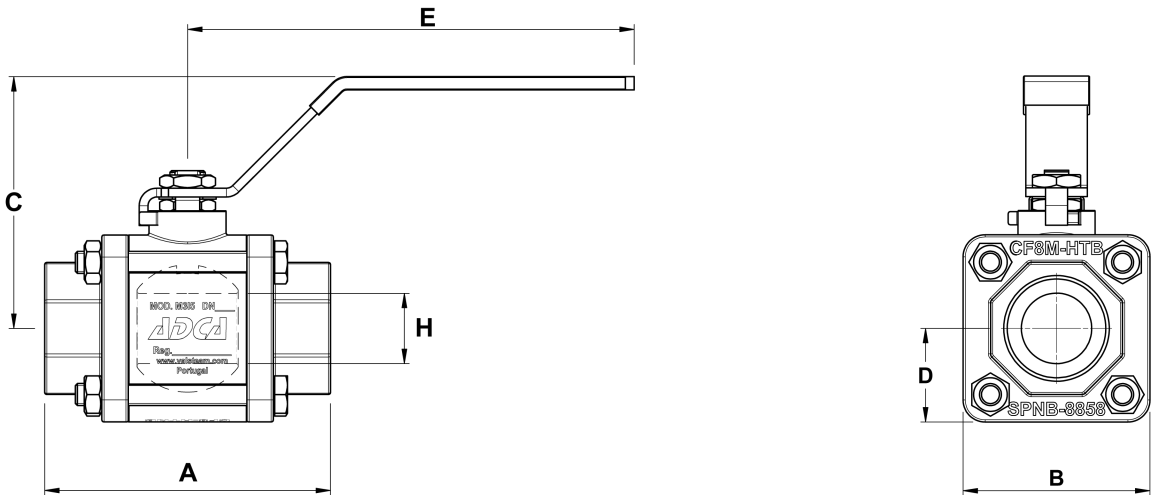

DIMENSIONS (mm)							
SIZE	A	B	C	D	E	H	POIDS (kg)
1/2"	68	42	74	21	143	11	0,61
3/4"	76	50	74	25	143	15	0,87
1"	100	62	86	31	175	20	1,81
1 1/4"	118	72	91	36	175	25	2,54
1 1/2"	130	85	115	42,5	203	32	3,95
2"	146	95	119	47,5	203	38	5,05

MATÉRIAUX		
POS. N°	DESIGNATION	MATÉRIAU
1	Corps	A351 CF8 / 1.4308
2	Brides	A351 CF8M / 1.4408
3	Tige	AISI 316 / 1.4401
4	Joint torique de la tige	Viton
5	Sphère	AISI 316 / 1.4404
6	* Siège	PTFE/GR
7	* Joint du corps	PTFE
8	* Étanchéité de tige	PTFE/GR
9	* Joint de la tige	PTFE/GR
10	Espaceur	AISI 316 / 1.4404
11	Poignée	AISI 304 / 1.4301
12	* Rondelles ressort	AISI 304 / 1.4301
13	Ecrou à compression	AISI 304 / 1.4301
14	* Rondelle de blocage	AISI 304 / 1.4301
15	Boulons de fixation	AISI 304 / 1.4301
16	Écrou	AISI 304 / 1.4301

* Pièces détachées disponibles.

