

INDICATEURS VISUELS DE CONTRÔLE SCKi

DESCRIPTION

Les voyants de contrôle avec clapet anti-retour de la série ADCA SCKi combinent les fonctions de voyant de contrôle et de clapet anti-retour. Ils sont conçus pour être installés en aval des purgeurs de vapeur afin de surveiller leur fonctionnement, tout en empêchant efficacement le reflux des condensats.



UTILISATION: Conduites de condensats en aval des purgeurs de vapeur.

MODÈLES DISPONIBLES: SCKi – acier inoxydable.

DIMENSIONS: 1/2" à 1".

RACC.: Fileté femelle ISO 7 Rp ou NPT.

INSTALLATION: Installation horizontale ou verticale (de bas en haut).
Voir l'IMI – Notice d'installation et de maintenance.
Le SCKi doit être installé à au moins 1 mètre du purgeur, afin de protéger le verre contre les chocs thermiques ou de pression.

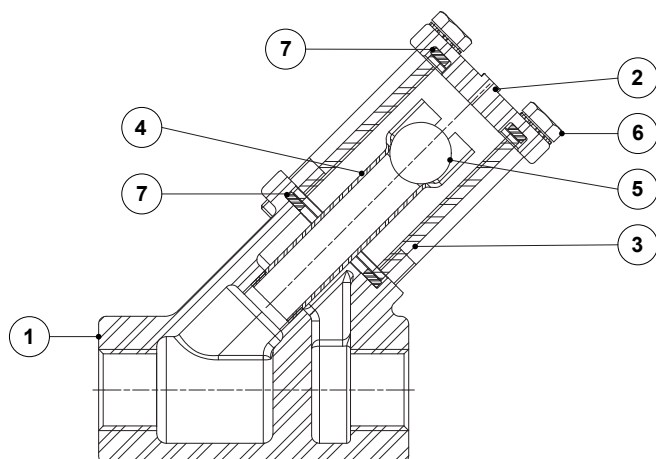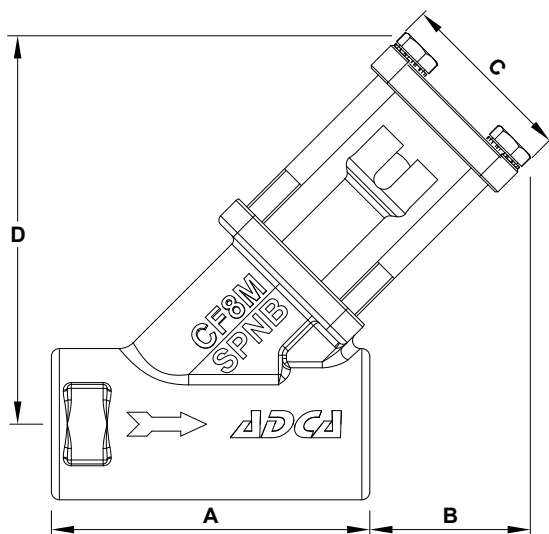

MARQUAGE CE – GROUPE 2 (DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)

PN 10	CATÉGORIE
1/2" à 1"	SEP

LIMITES D'UTILISATION

PMO – Pression max. de fonctionnement	10 bar
TMO – Température max. de fonctionnement	150 °C

DIMENSIONS (mm)

DIMENSION	A	B	C	D	PDS. (kg)
1/2"	80	36	45	95	0,9
3/4"	80	36	45	95	0,9
1"	90	40	56	110	1,3

MATÉRIAUX

POS. No.	DÉSIGNATION	MATÉRIAU
1	Corps	A351 CF8M / 1.4408
2	Couvercle	A351 CF8M / 1.4408
3	* Tube de contrôle	Verre borosilicaté
4	Tuyau d'évacuation	Cuivre
5	Boule de clapet	Acier inoxydable
6	Boulon	Acier inox A2-70
7	* Joint	Graphite

* Pièces détachées disponibles.