

VISORES DE INSPECCIÓN SCKi

DESCRIPCIÓN

Los visores de la serie ADCA SCKi combinan las funciones de visor y válvula de retención, y están diseñados para su instalación aguas abajo de los purgadores de vapor, permitiendo supervisar su funcionamiento mientras actúan como válvulas de retención fiables para evitar el retorno del condensado.



APLICACIONES: Líneas de condensado, aguas abajo de las trampas de vapor.

MODELOS DISPONIBLES: SCKi – acero inoxidable.

TAMAÑOS: 1/2" a 1".

CONEXIONES: Rosca hembra ISO 7 Rp o NPT.

INSTALACIÓN: Instalación horizontal o vertical (de abajo hacia arriba).
Consulte IMI – Instrucciones de instalación y mantenimiento.
El SCKi debe instalarse a una distancia mínima de 1 metro de la trampa de vapor, para proteger el visor de vidrio de la presión térmica o de los choques térmicos.

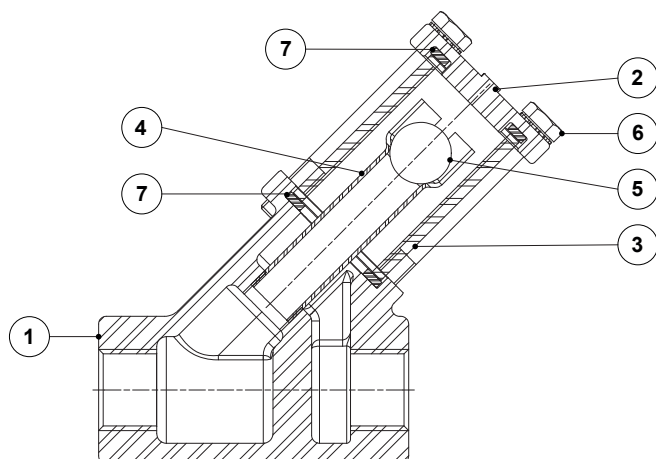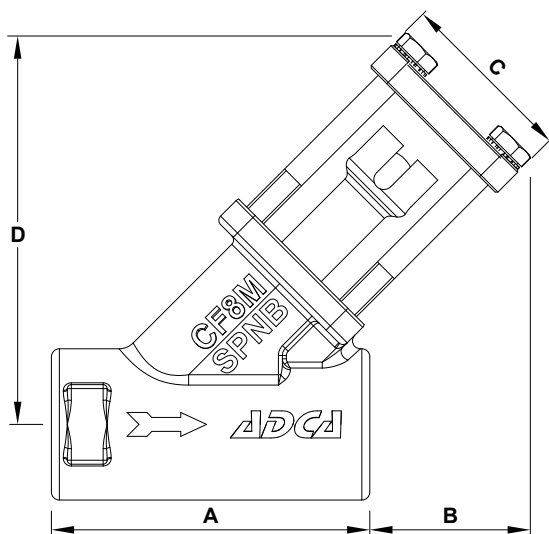

MARCADO CE – GRUPO 2 (DIRECTIVA EUROPEA PED)

PN 10	CATEGORÍA
1/2" a 1"	SEP

CONDICIONES LÍMITE

PMO – Presión máx. de funcionamiento	10 bar
TMO – Temperatura máx. de func.	150 °C

DIMENSIONES (mm)

TAMAÑO	A	B	C	D	PESO (kg)
1/2"	80	36	45	95	0,9
3/4"	80	36	45	95	0,9
1"	90	40	56	110	1,3

MATERIALES

N.º DE POS.	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	A351 CF8M / 1.4408
2	Tapa	A351 CF8M / 1.4408
3	* Tubo visor	Vidrio de borosilicato
4	Tubo de descarga	Cobre
5	Bola de retención	Acero inoxidable
6	Tornillo	Acero inox. A2-70
7	* Junta	Grafito

* Repuestos disponibles.