

## INDICATEURS DE PASSAGE À SIMPLE FENÊTRE SW12

### DESCRIPTION

Les voyants à fenêtre unique de la série ADCA SW12 sont spécialement conçus pour être installés en aval des purgeurs de vapeur afin de surveiller leur fonctionnement, notamment en détectant les fuites de vapeur vive ou les blocages.

Ils peuvent également être utilisés pour surveiller les conditions d'écoulement dans d'autres applications, notamment dans les tuyauteries véhiculant des liquides.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Compact et économique.  
Conception à simple fenêtre.  
Verre borosilicaté.

OPTIONS: Disques de protection en mica pour utilisation avec la vapeur.

UTILISATION: Conduites de condensats et autres applications.



### MODÈLES

DISPONIBLES: SW12 – laiton.

DIMENSIONS: 1/2" à 1".

RACC.: Fileté femelle ISO 7 Rp.

INSTALLATION: Installation horizontale ou verticale.  
Voir l'IMI – Notice d'installation et de maintenance.

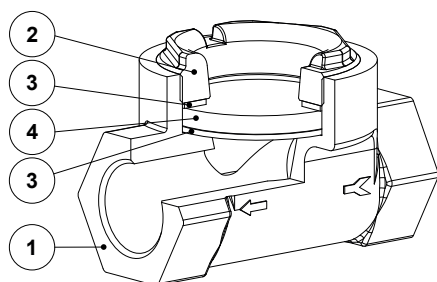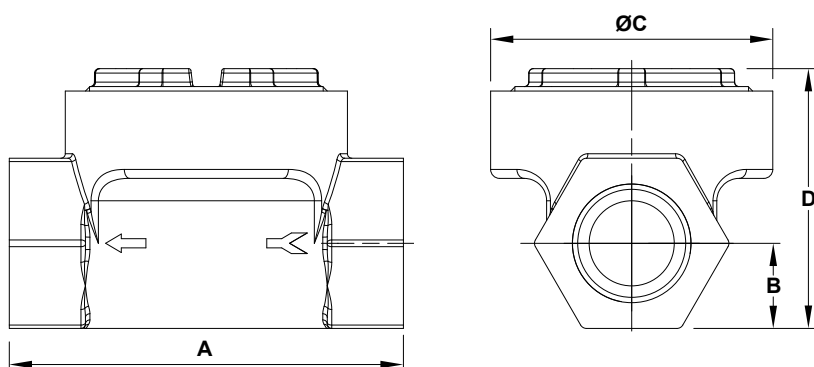

### MARQUAGE CE – GROUPE 2 (DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)

| PS 12 bar | CATÉGORIE |
|-----------|-----------|
| 1/2" à 1" | SEP       |

### LIMITES D'UTILISATION

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| PS – Pression maximale admissible    | 12 bar |
| TS – Température maximale admissible | 150 °C |

### DIMENSIONS (mm)

| DIMENSION | A  | B  | ØC | D  | PDS.<br>(kg) |
|-----------|----|----|----|----|--------------|
| 1/2"      | 80 | 16 | 62 | 52 | 0,6          |
| 3/4"      | 88 | 19 | 62 | 57 | 0,9          |
| 1"        | 88 | 23 | 62 | 60 | 0,9          |

### MATÉRIAUX

| POS. No. | DÉSIGNATION       | MATÉRIAU                   |
|----------|-------------------|----------------------------|
| 1        | Corps             | Laiton EN12165 / CuZn39Pb2 |
| 2        | Couvercle         | Laiton EN12165 / CuZn39Pb2 |
| 3        | * Joint           | Acier inox / Graphite      |
| 4        | * Voyant en verre | Verre borosilicaté         |

\* Pièces détachées disponibles.