

VISORES DE VENTANA SIMPLE SW12

DESCRIPCIÓN

Los visores de ventana simple de la serie ADCA SW12 están especialmente diseñados para su instalación aguas abajo de los purgadores de vapor, con el fin de supervisar su funcionamiento, por ejemplo, detectando fugas de vapor vivo u obstrucciones. También pueden utilizarse para supervisar las condiciones de flujo en otras aplicaciones, especialmente en tuberías con medios líquidos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Compacto y económico.
Diseño de ventana simple.
Vidrio de borosilicato.

OPCIONES: Discos de mica para protección en aplicaciones de vapor.

APLICACIONES: Líneas de condensado y otras aplicaciones.



MODELOS

DISPONIBLES: SW12 – latón.

TAMAÑOS: 1/2" a 1".

CONEXIONES: Rosca hembra ISO 7 Rp.

INSTALACIÓN: Instalación horizontal o vertical.
Consulte IMI – Instrucciones de instalación y mantenimiento.

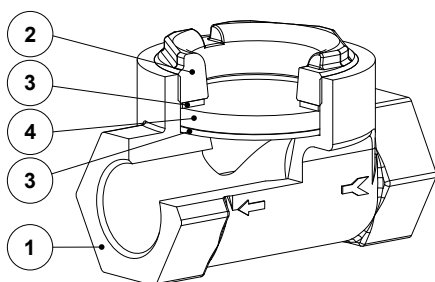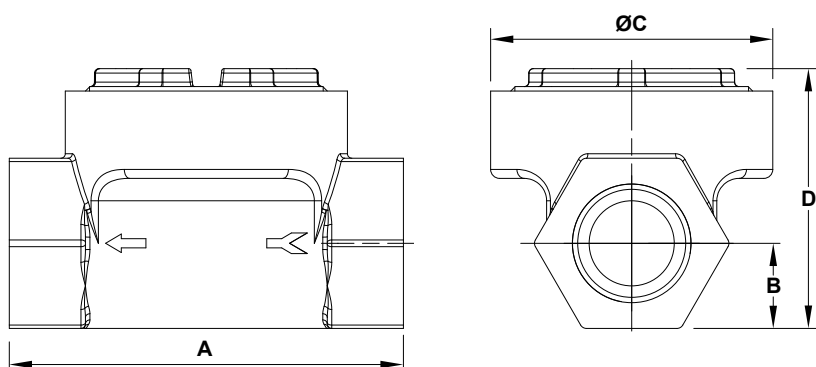

MARCADO CE – GRUPO 2 (DIRECTIVA EUROPEA PED)

PS 12 bar	CATEGORÍA
1/2" a 1"	SEP

CONDICIONES LÍMITE

PS – Presión máxima admisible	12 bar
TS – Temperatura máxima admisible	150 °C

DIMENSIONES (mm)

TAMAÑO	A	B	ØC	D	PESO (kg)
1/2"	80	16	62	52	0,6
3/4"	88	19	62	57	0,9
1"	88	23	62	60	0,9

MATERIALES

N.º DE POS.	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón EN12165 / CuZn39Pb2
2	Tapa	Latón EN12165 / CuZn39Pb2
3	* Junta	Acero inox. / Grafito
4	* Ventana de vidrio	Vidrio de borosilicato

* Repuestos disponibles.