

VISORES DE VENTANA ÚNICA SW12

DESCRIPCIÓN

Los visores de ventana única de la serie ADCA SW12 están especialmente diseñados para su instalación aguas abajo de purgadores de vapor, para supervisar su funcionamiento, como la comprobación de fugas de vapor vivo u obstrucciones. Estos dispositivos también pueden utilizarse para supervisar las condiciones de caudal en otras aplicaciones, especialmente en tuberías con medio líquido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Compacto y rentable.
Diseño de ventana única.
Vidrio borosilicato.

OPCIONES: Discos protectores de mica para uso con vapor.

APLICACIONES: Líneas de condensado y otras.




MODELOS

DISPONIBLES: SW12 – latón.

DIMENSIONES: 1/2" a 1".

CONEXIONES: Rosca hembra ISO 7 Rp.

INSTALACIÓN: Instalación horizontal o vertical.
Véase IMI - Instrucciones de instalación y mantenimiento.

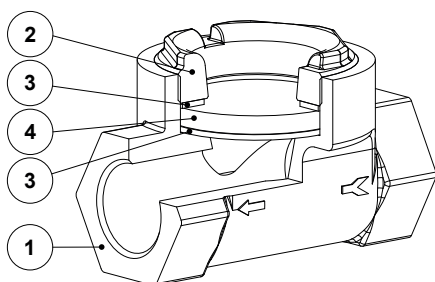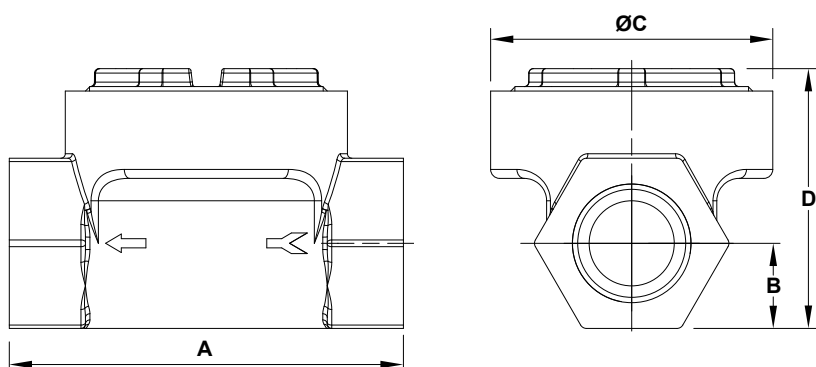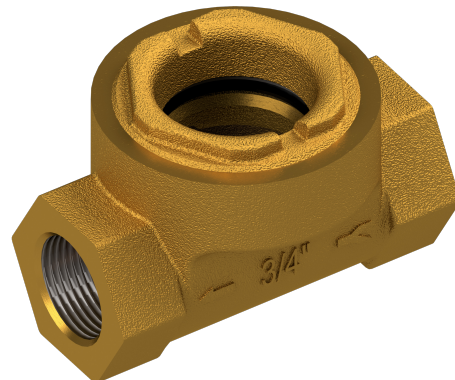

MARCADO CE – GRUPO 2 (PED – Directiva europea)

PS 12 bar	Categoría
1/2" a 1"	SEP

CONDICIONES LIMITANTES

PS – Presión máxima admisible	12 bar
TS – Temperatura máxima admisible	150 °C

DIMENSIONES (mm)

TAMAÑO	A	B	ØC	D	PESO (kg)
1/2"	80	16	62	52	0,6
3/4"	88	19	62	57	0,9
1"	88	23	62	60	0,9

MATERIALES

POS. Nº	DESIGNACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón EN12165 / CuZn39Pb2
2	Tapa	Latón EN12165 / CuZn39Pb2
3	* Junta	Acero inox. / Grafito
4	* Ventana de vidrio	Vidrio borosilicato

* Repuestos disponibles.