

PURGEURS D'AIR ET DE GAZ FA41.1 (Acier inoxydable ; 1/2" à 1" – DN 15 à DN 25)

DESCRIPTION

Les purgeurs à flotteur sphérique entièrement automatiques de la série ADCA FA41.1 sont spécialement conçus pour évacuer les condensats dans les systèmes d'air comprimé et de gaz. Les applications typiques comprennent les refroidisseurs secondaires, les séparateurs et les conduites d'air comprimé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Purge instantanée.

Le fonctionnement n'est pas affecté par des variations de pression. La direction du flux peut être facilement modifiée en repositionnant le corps par rapport au mécanisme et au couvercle.

OPTIONS:

- Joint métal contre métal.
- Connexions pour aération et drainage.
- BDV – Vanne de purge.
- AFZ – Dispositif antigel.
- FLL – Levier de levage du flotteur.

UTILISATION: Air comprimé et autres gaz non corrosifs compatibles avec la construction.

MODÈLES DISPONIBLES: FA41.1-4,5, FA41.1-10, FA41.1-14, FA41.1-21 et FA41.1-32 – acier inoxydable.



DIMENSIONS: 1/2" à 1"; DN 15 à DN 25.

CONNEXIONS: Taraudée femelle ISO 7 Rp ou NPT.
À brides EN 1092-1 PN 40.
À brides ASME B16.5 Classe 150 ou 300.
Soudure par emboîtement (SW) ASME B16.11.

INSTALLATION: Installation horizontale ou verticale en ligne.
Installation horizontale ou verticale en angle.
Voir IMI – instructions d'installation et d'entretien.

ΔPMX:

- FA41.1-4,5 – 4,5 bar
- FA41.1-10 – 10 bar
- FA41.1-14 – 14 bar
- FA41.1-21 – 21 bar
- FA41.1-32 – 32 bar

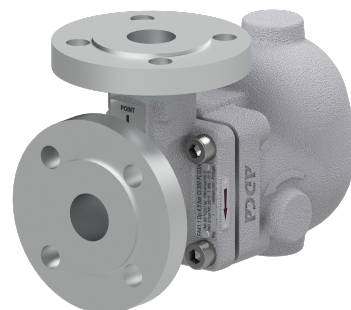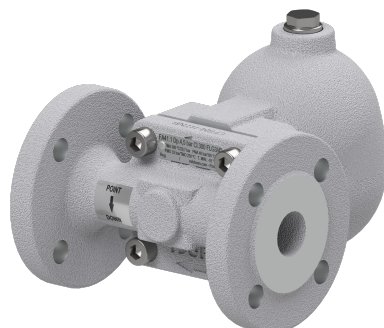

**MARQUAGE CE – GROUPE 2
(PED – Directive Européenne)**

CLASSE 150	PN 40	Catégorie
1/2" à 1" DN 15 à 25	1/2" à 1" DN 15 à 25	SEP

CONDITIONS LIMITES DU CORPS

À BRIDES PN 40 *	À BRIDES CLASSE 300 **	À BRIDES CLASSE 150 **	TEMPERATURE ASSOCIÉE
PRESSION ADMISSIBLE	PRESSION ADMISSIBLE	PRESSION ADMISSIBLE	
37,9 bar	34,4 bar	13,3 bar	100 °C
31,8 bar	28,8 bar	11,1 bar	200 °C
29,9 bar	26,6 bar	10,2 bar	250 °C
27,6 bar	25,2 bar	9,7 bar	300 °C


PMO – Pression maximale de fonctionnement: 32 bar; TMO – Température maximale de fonctionnement: Joint de soupape en FPM / Viton: 200 °C. Joint métal contre métal: 250 °C; Poids spécifique net minimal: 0,75 kg/dm³.

* Selon la norme EN 1092-1:2018; ** Selon la norme EN 1759-1:2004.

Conditions limites du corps PN 40 ou inférieures, selon le type de raccordement adopté. Classement PN 40 pour les versions taraudées et SW.

CAPACITÉ DE DÉBIT (kg/h)

MODÈLE	DIAMÈTRE	PRESSION DIFFÉRENTIELLE (bar)												
		0,5	1	1,5	2	4,5	7	10	12	14	16	21	25	32
FA41.1-4,5	1/2" à 1" – DN 15 à 25	455	644	788	910	1366	–	–	–	–	–	–	–	–
FA41.1-10	1/2" à 1" – DN 15 à 25	285	403	494	570	856	1068	1276	–	–	–	–	–	–
FA41.1-14	1/2" à 1" – DN 15 à 25	215	304	372	430	645	805	962	1054	1139	–	–	–	–
FA41.1-21	1/2" à 1" – DN 15 à 25	154	219	268	309	464	579	693	759	820	876	1004	–	–
FA41.1-32	1/2" à 1" – DN 15 à 25	71	100	123	142	214	267	319	349	377	403	462	504	570

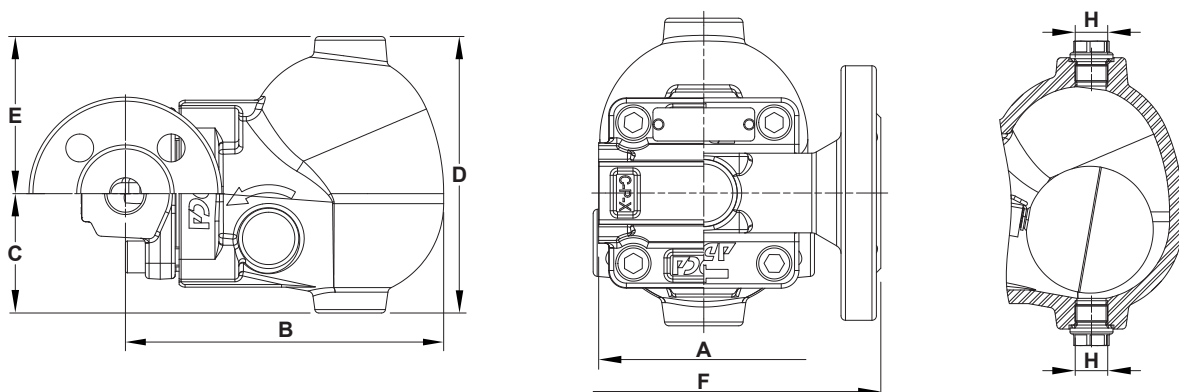


Conception en ligne

DIMENSIONS – CONCEPTION EN LIGNE (mm)

DIAMÈTRE	TARAUDÉE / SW							PN 40		CLASSE 150		CLASSE 300	
	A	B	C	D	E	H *	POIDS (kg)	F	POIDS (kg)	F	POIDS (kg)	F	POIDS (kg)
1/2" – DN 15	95	160	60	139	79	3/8"	4,9	150	6,2	150	5,8	150	6,1
3/4" – DN 20	95	160	60	139	79	3/8"	4,8	150	6,7	150	6,1	150	7,2
1" – DN 25	95	160	60	139	79	3/8"	4,7	160	7,4	160	7,2	160	7,9

* En standard, dans les versions avec brides EN ou raccords taraudés femelles ISO 7 Rp, ces raccords sont taraudés femelles ISO 228. Dans les versions avec des brides ASME ou taraudés femelles NPT, ces raccords sont taraudé femelle NPT.

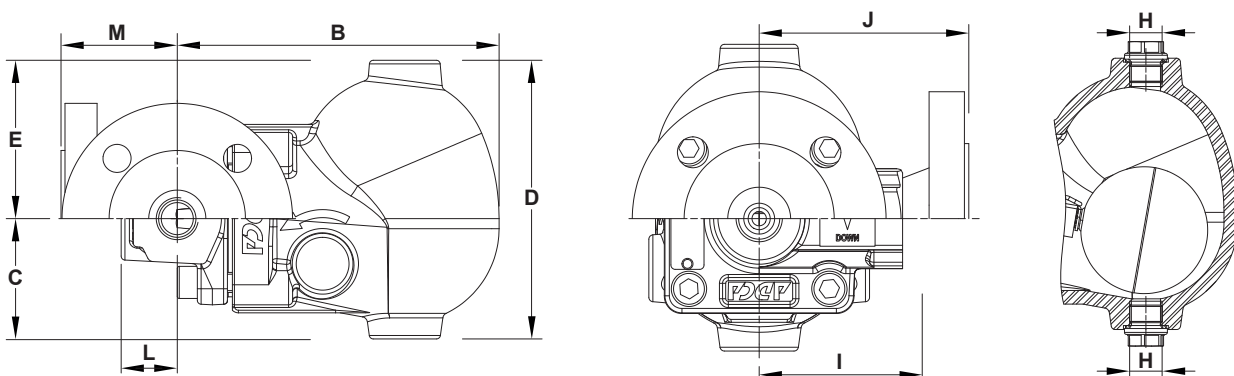



Conception en angle

DIMENSIONS – CONCEPTION EN ANGLE (mm)


DIAMÈTRE	TARAUDÉE / SW								PN 40			CLASSE 150			CLASSE 300		
	B	C	D	E	H *	I	L	POIDS (kg)	J	M	POIDS (kg)	J	M	POIDS (kg)	J	M	POIDS (kg)
1/2" – DN 15	160	60	139	79	3/8"	65	28	4,8	95	58	6,5	100	63	6	105	68	6,5
3/4" – DN 20	160	60	139	79	3/8"	65	28	4,8	95	58	7	100	63	6,4	110	73	7,5
1" – DN 25	160	60	139	79	3/8"	65	28	4,8	95	58	7,5	100	63	6,9	110	73	8

* En standard, dans les versions avec brides EN ou raccords taraudés femelles ISO 7 Rp, ces raccords sont taraudés femelles ISO 228. Dans les versions avec des brides ASME, taraudés femelles NPT ou SW, ces raccords sont taraudé femelle NPT.


MATÉRIAUX

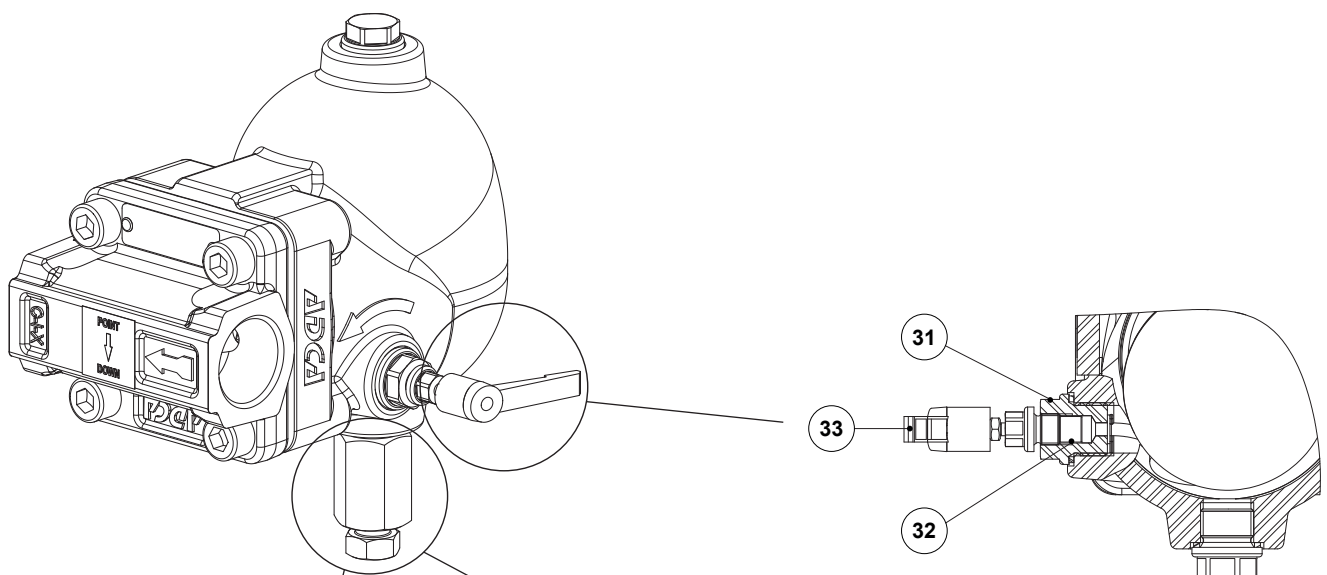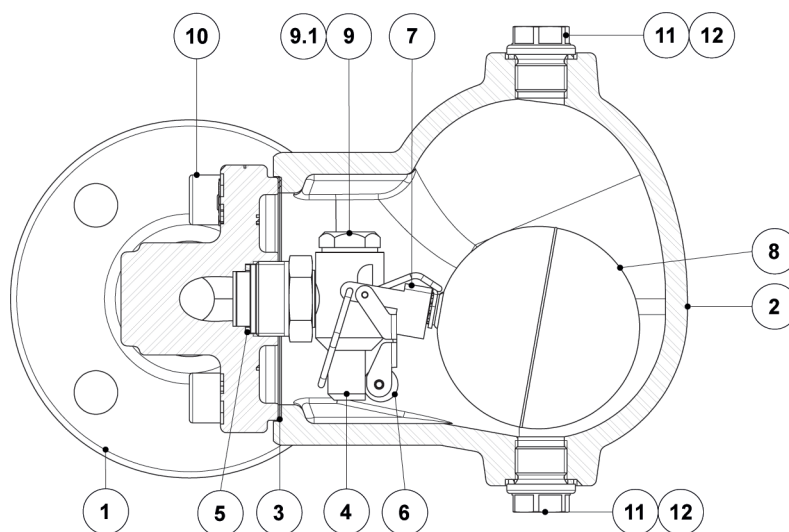

Levier de levage du flotteur optionnelle (FLL)



*Vanne de purge optionnelle (BDV);
manuelle*




*Dispositif antigel optionnel (AFZ);
Automatique*

MATÉRIAUX


POS. N°	DESIGNATION	MATÉRIEL
1	Corps (à bride en ligne)	A351 CF8M / 1.4408
	Corps (taraudé en ligne)	AISI 316L / 1.4404
	Corps (en angle)	AISI 316L / 1.4404
2	Couvercle	A351 CF8M / 1.4408
3	* Joint	Acier inoxydable / Graphite
4	* Siège	AISI 303 / 1.4305
5	* Joint	Cuivre
6	* Vanne à boule	AISI 316 / 1.4401; Viton
7	* Levier	AISI 304 / 1.4301
8	* Flotteur	AISI 304 / 1.4301
9	Bouchon	AISI 316L / 1.4404
9.1	Joint	Cuivre
10	Boulon	Acier inoxydable A2-70
11	Bouchon	AISI 316L / 1.4404
12	** Joint	Cuivre; AISI 304 / 1.4301
31	Mécanisme du levier	AISI 303 / 1.4305; AISI 304 / 1.4301; AISI 316L / 1.4404
32	Emballage	Graphite
33	Levier	Plastique
51	Vanne de purge	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
61	Dispositif antigel	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404

* Pièces détachées disponibles; ** Ne s'applique pas dans la version NPT.


DIRECTION DU FLUX




IR - Horizontal de droite à gauche

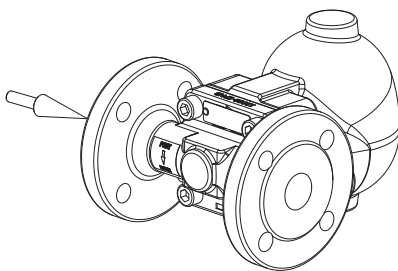


IL - Horizontal de gauche à droite




IT - Vertical de haut en bas



AR - En angle de la droite vers l'avant

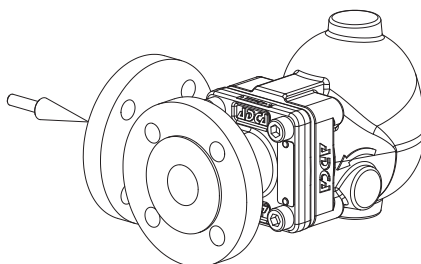

AL - En angle de la gauche vers l'avant



AT - En angle du haut vers l'avant

CODES DE COMMANDE FA41.1

Modèle	FA411	2	V	XX	X	IR	A	15	
FA41.1 – acier inoxydable	FA411								
Pression différentielle maximale admissible (ΔPMX)									
4,5 bar		2							
10 bar		3							
14 bar		4							
21 bar		5							
32 bar		7							
Étanchéité des vannes									
FPM / Viton (standard)			V						
Métal sur métal			M						
Connexions du couvercle									
Aucune				XX					
3/8" raccords filetés en haut et en bas, fermés par des bouchons (obligatoire si des options sont envisagées)				10					
Options									
Si l'un de ces éléments a des codes de commande spécifiques, veuillez vous référer à la documentation appropriée									
FLL - Levier de levage du flotteur									
Aucune					X				
Levier de levage sur le côté droit (face au corps du purgeur)					R				
Levier de levage sur le côté gauche (face au corps du purgeur)					L				
Direction du flux									
Installation horizontale en ligne de droite à gauche (standard)						IR			
Installation horizontale en ligne de gauche à droite						IL			
Installation verticale en ligne de haut en bas						IT			
En angle de la droite vers l'avant						AR			
En angle de la gauche vers l'avant						AL			
En angle du haut vers l'avant						AT			
Raccordements de tuyauterie									
Taraudée femelle ISO 7 Rp							A		
Taraudée femelle NPT							C		
Soudure par emboîtement (SW) ASME B16.11							H		
À brides EN 1092-1 PN 40							N		
À brides ASME B16.5 Classe 150							U		
À brides ASME B16.5 Classe 300							V		
Diamètre									
1/2" ou DN 15								15	
3/4" ou DN 20								20	
1" ou DN 25								25	
Construction spéciale / Options supplémentaires									
Description complète ou des codes supplémentaires doivent être ajoutés en cas de combinaison non standard									E