

PURGEURS UNIVERSELS À FLOTTEUR ET THERMOSTATIQUES FLT40 (Acier inoxydable ; 1/2" à 1" – DN 15 à DN 25)

DESCRIPTION

Les purgeurs de vapeur à flotteur fermé avec évent d'air intégré de la série ADCA FLT40 sont conçus pour assurer une évacuation modulée des condensats, garantissant un transfert de chaleur maximal dans le système.

Les applications typiques comprennent les aérothermes, les échangeurs de chaleur, les sécheurs, les cuves à double enveloppe et autres applications où une évacuation continue des condensats est essentielle.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Décharge modulante des condensats à la température de saturation de la vapeur.

Le fonctionnement n'est pas affecté par des variations brusques ou importantes de charge et de pression.

Pas d'accumulation de condensat.

Excellente évacuation de l'air grâce à l'évent intégré.

Le sens d'écoulement peut être facilement modifié en repositionnant le corps par rapport au mécanisme et au couvercle.

OPTIONS:

- Raccords d'équilibrage (évent) et de vidange.
- SLR – Déblocage du verrouillage vapeur.
- HVV – Vanne de purge manuelle.
- BDV – Vanne de purge.
- AFZ – Dispositif antigel.
- VB21M – Casse-vide.

UTILISATION: Vapeur saturée et surchauffée.

MODÈLES

DISPONIBLES: FLT40-4,5, FLT40-10, FLT40-14 et FLT40-21 – acier inoxydable.

DIMENSIONS: 1/2" à 1"; DN 15 à DN 25.

RACC.:




- Fileté femelle ISO 7 Rp ou NPT.
- À brides EN 1092-1 PN 40.
- À brides ASME B16.5 Classe 150 ou 300.
- Soudure par emboîtement (SW) ASME B16.11.

INSTALLATION:

- Installation horizontale ou verticale en ligne.
- Installation horizontale ou verticale en angle.
- Voir l'IMI – Notice d'installation et de maintenance.

ΔPMX:

- FLT40-4,5 – 4,5 bar
- FLT40-10 – 10 bar
- FLT40-14 – 14 bar
- FLT40-21 – 21 bar

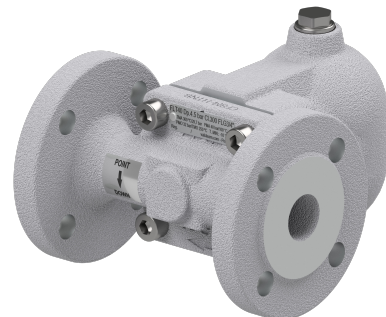

MARQUAGE CE – GROUPE 2 (DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)

PN 40	CATÉGORIE
1/2" à 1" – DN 15 à 25	SEP

LIMITES D'UTILISATION DU CORPS

À BRIDES PN 40 *	CLASSE DE BRIDES 300 **	CLASSE DE BRIDES 150 **	TEMP. ASS.
PRES. ADM.	PRES. ADM.	PRES. ADM.	
37,9 bar	34,4 bar	13,3 bar	100 °C
31,8 bar	28,8 bar	11,1 bar	200 °C
29,9 bar	26,6 bar	10,2 bar	250 °C
27,6 bar	25,2 bar	9,7 bar	300 °C

PMO – Pression maximale de fonctionnement: 32 bar.




TMO – Température max. de fonctionnement: 250 °C.

* Selon EN 1092-1:2018; ** Selon EN 1759-1:2004.

Conditions limites du corps PN 40 ou inférieures, selon le type de raccordement adopté. Classement PN 40 pour les versions filetées et SW.

CAPACITÉ DE DÉBIT (kg/h)

MODÈLE	DIMENSION	PRESSION DIFFÉRENTIELLE (bar)										
		0,5	1	1,5	2	4,5	7	10	12	14	16	21
FLT40-4,5	1/2" à 1" – DN 15 à 25	220	280	320	360	495	–	–	–	–	–	–
FLT40-10	1/2" à 1" – DN 15 à 25	200	252	290	335	440	505	595	–	–	–	–
FLT40-14	1/2" à 1" – DN 15 à 25	145	198	225	252	350	415	480	535	580	–	–
FLT40-21	1/2" à 1" – DN 15 à 25	70	95	120	150	205	250	320	380	390	405	435

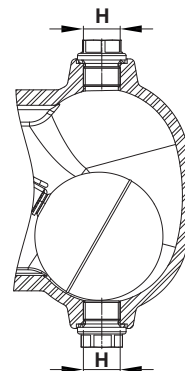
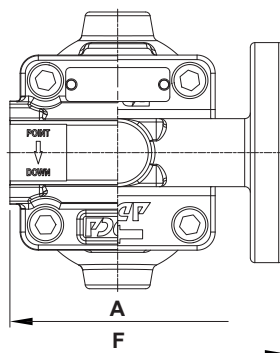
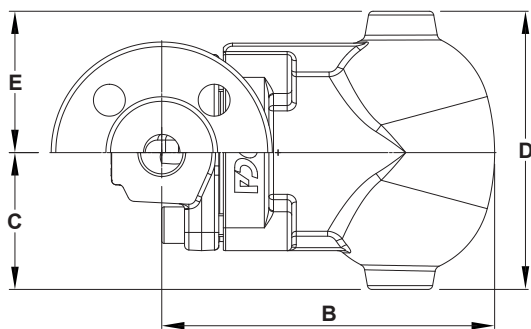


Conception en ligne

DIMENSIONS – CONCEPTION EN LIGNE (mm)

DIMENSION	FILETÉ / SW							PN 40		CLASSE 150		CLASSE 300	
	A	B	C	D	E	H *	PDS. (kg)	F	PDS. (kg)	F	PDS. (kg)	F	PDS. (kg)
1/2" – DN 15	95	146	60	122	62	3/8"	3,8	150	5,1	150	4,8	150	5
3/4" – DN 20	95	146	60	122	62	3/8"	3,8	150	5,7	150	5	150	6
1" – DN 25	95	146	60	122	62	3/8"	3,6	160	6,4	160	6	160	6,8

* En standard, sur les versions à brides EN ou à taraudage femelle ISO 7 Rp, ces raccords sont taraudés femelles ISO 228. Sur les versions à brides ASME, à taraudage femelle NPT ou SW, ces raccords sont taraudés femelles NPT.

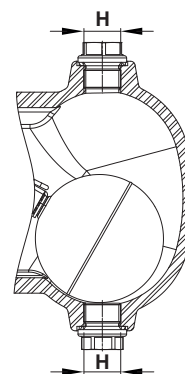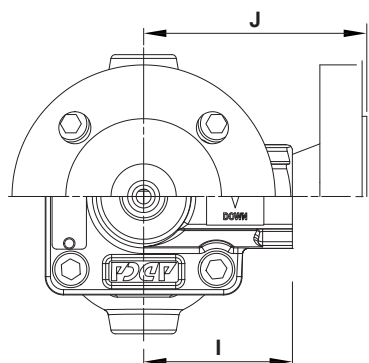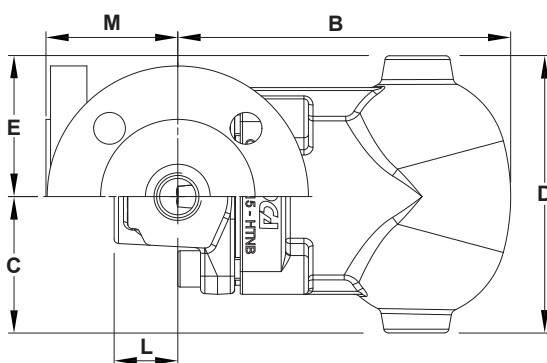




Conception en angle

DIMENSIONS – CONCEPTION EN ANGLE (mm)


DIMENSION	FILETÉ / SW								PN 40		CLASSE 150		CLASSE 300	
	B	C	D	E	H *	I	L	PDS. (kg)	J	M	PDS. (kg)	J	M	PDS. (kg)
1/2" – DN 15	146	60	122	62	3/8"	65	28	3,8	95	58	5,3	100	63	4,8
3/4" – DN 20	146	60	122	62	3/8"	65	28	3,8	95	58	5,9	100	63	5,2
1" – DN 25	146	60	122	62	3/8"	65	28	3,8	95	58	6,3	100	63	5,7

* En standard, sur les versions à brides EN ou à taraudage femelle ISO 7 Rp, ces raccords sont taraudés femelles ISO 228. Sur les versions à brides ASME, à taraudage femelle NPT ou SW, ces raccords sont taraudés femelles NPT.


MATÉRIAUX

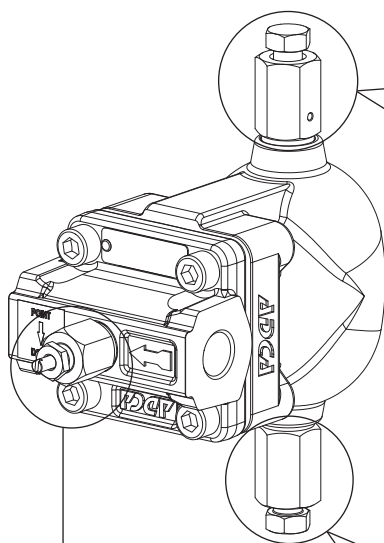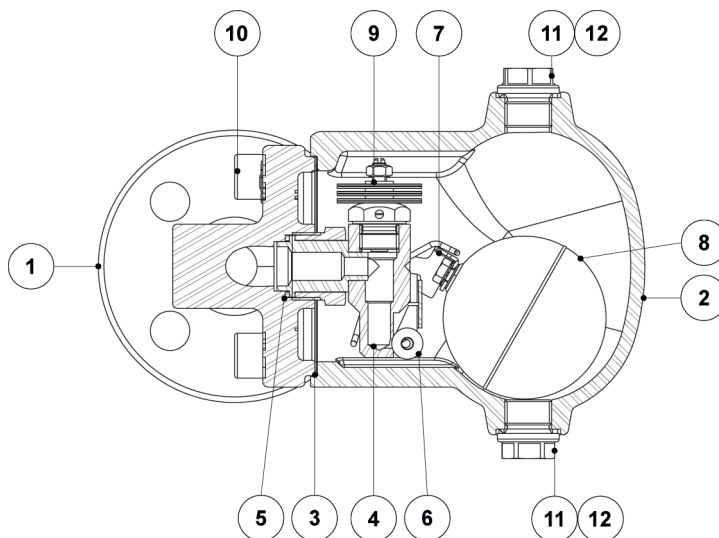


*Casse-vide optionnel
(VB21M)*




*Vanne de purge manuelle
optionnelle (HVV)*



*Débloccage optionnel du
verrouillage vapeur (SLR)*



*Vanne de purge optionnelle (BDV);
Manuelle*




*Dispositif antigel optionnel (AFZ);
Automatique*

MATÉRIAUX


POS. No.	DESIGNATION	MATÉRIAU
1	Corps (en ligne à brides)	A351 CF8M / 1.4408
	Corps (en ligne fileté)	AISI 316L / 1.4404
	Corps (à angle)	AISI 316L / 1.4404
2	Couvercle	A351 CF8M / 1.4408
3	* Joint	Acier inoxydable / Graphite
4	* Siège	AISI 303 / 1.4305
5	* Joint	Cuivre
6	* Bille de vanne	AISI 316 / 1.4401
7	* Levier	AISI 304 / 1.4301
8	* Flotteur	AISI 304 / 1.4301
9	* Purgeur d'air automatique	Acier inoxydable; Bimétallique
10	Boulon	Acier inoxydable A2-70
11	Obturateur	AISI 316L / 1.4404
12	** Joint	Cuivre; AISI 304 / 1.4301
21	Débloccage du verrouillage vapeur	AISI 420 / 1.4021; AISI 316L / 1.4404
22	Garniture	Graphite
41	Vanne de purge manuelle	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
51	Vanne de purge	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
61	Dispositif antigel	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
71	Casse-vide	AISI 303 / 1.4305
72	Connecteur	AISI 316L / 1.4404

* Pièces détachées disponibles; ** Ne s'applique pas dans la version NPT.


DIRECTION DE DÉBIT

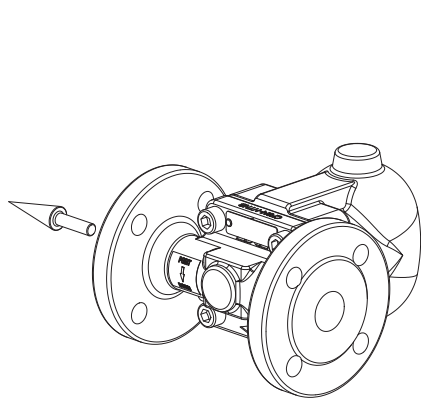


IR – Horizontale de droite à gauche

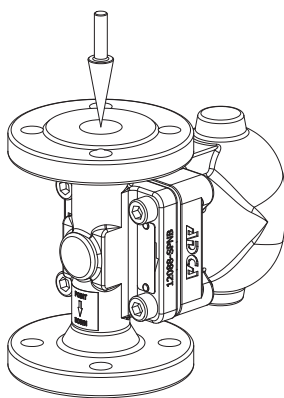


IT – Vertical de haut en bas

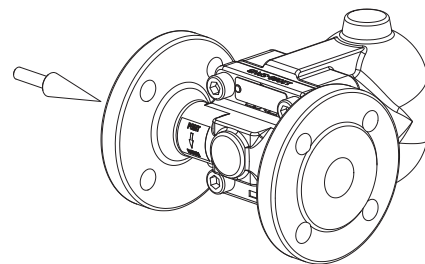


IL – Horizontal de gauche à droite

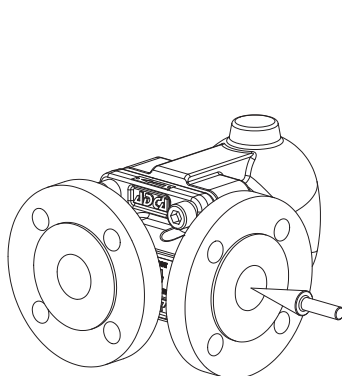

AR – En angle de droite vers l'avant

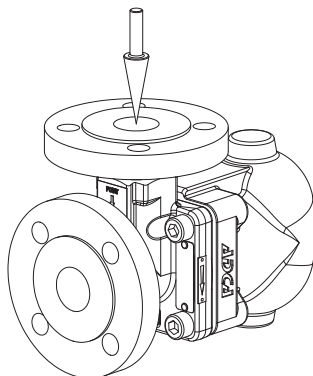

AT – En angle du haut vers l'avant

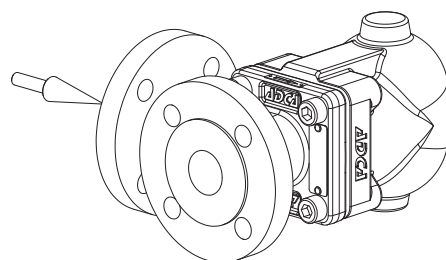

AL – En angle de gauche vers l'avant

CODES DE COMMANDE FLT40										
MODÈLE	A40	2	V	XX	X	IR	A	15		
FLT40 – Acier inoxydable	A40									
PRESSION DIFFÉRENTIELLE MAXIMALE ADMISSIBLE (ΔPMX)										
4,5 bar		2								
10 bar		3								
14 bar		4								
21 bar		5								
PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE										
Purgeur d'air bimétallique (standard)			V							
Aucune			X							
RACCORDEMENTS DU COUVERCLE										
Aucune				XX						
Raccordements filetés 3/8" supérieur/inférieur avec bouchons (obligatoires si options sélectionnées)				10						
OPTIONS										
Le cas échéant, codes de commande spécifiques. Veuillez consulter la documentation correspondante										
SLR – DÉBLOCAGE DU VERROUILLAGE VAPEUR										
Aucune					X					
Avec déblocage du verrouillage vapeur monté					S					
DIRECTION DE DÉBIT										
Horizontal en ligne de droite à gauche (standard)						IR				
Horizontal en ligne de gauche à droite						IL				
Vertical en ligne de haut en bas						IT				
En angle de droite vers l'avant						AR				
En angle de gauche vers l'avant						AL				
En angle du haut vers l'avant						AT				
RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE										
Fileté femelle ISO 7 Rp							A			
Fileté femelle NPT							C			
Soudure par emboîtement (SW) ASME B16.11							H			
À brides EN 1092-1 PN 40							N			
À brides ASME B16.5 Classe 150							U			
À brides ASME B16.5 Classe 300							V			
DIMENSION										
1/2" ou DN 15									15	
3/4" ou DN 20									20	
1" ou DN 25									25	
CONSTRUCTION SPÉCIALE / OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES										
Une description complète doit être fournie et validée en cas de construction non standard										
E										