

PURGEURS UNIVERSELS À FLOTTEUR ET THERMOSTATIQUES

FLT20

(Fonte GS ; 1/2" à 1" – DN 15 à DN 25)

DESCRIPTION

Les purgeurs de vapeur à flotteur fermé avec évent d'air intégré de la série ADCA FLT20 sont conçus pour assurer une évacuation modulée des condensats, garantissant un transfert de chaleur maximal dans le système.

Les applications typiques comprennent les aérothermes, les échangeurs de chaleur, les sécheurs, les cuves à double enveloppe et autres applications où une évacuation continue des condensats est essentielle.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Décharge modulante des condensats à la température de saturation de la vapeur.

Le fonctionnement n'est pas affecté par des variations brusques ou importantes de charge et de pression.

Pas d'accumulation de condensat.

Excellente évacuation de l'air grâce à l'évent intégré.

Le sens d'écoulement peut être facilement modifié en repositionnant le corps par rapport au mécanisme et au couvercle.

OPTIONS: Raccords d'équilibrage (évent) et de vidange.

SLR – Déblocage du verrouillage vapeur.

HVV – Vanne de purge manuelle.

BDV – Vanne de purge.

AFZ – Dispositif antigel.

VB21M – Casse-vide.

UTILISATION: Vapeur saturée et surchauffée.

MODÈLES


DISPONIBLES: FLT20-4,5, FLT20-10 et FLT20-14 – fonte GS.

DIMENSIONS: 1/2" à 1"; DN 15 à DN 25.

RACC.: Fileté femelle ISO 7 Rp ou NPT.
À brides EN 1092-1/-2 PN 16.
À brides ASME B16.42 Classe 150.

INSTALLATION: Installation horizontale ou verticale en ligne.
Installation horizontale ou verticale en angle.
Voir l'IMI – Notice d'installation et de maintenance.

ΔPMX: FLT20-4,5 – 4,5 bar
FLT20-10 – 10 bar
FLT20-14 – 14 bar

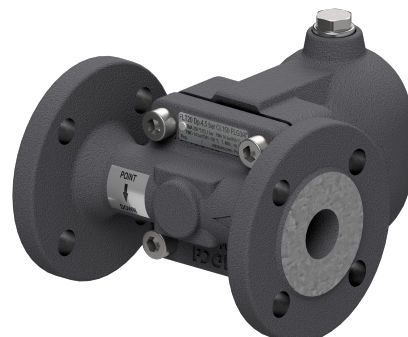

MARQUAGE CE – GROUPE 2 (DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)

PN 16	CATÉGORIE
1/2" à 1" – DN 15 à 25	SEP

LIMITES D'UTILISATION DU CORPS

À BRIDES PN 16 *	CLASSE DE BRIDES 150 **	TEMPÉRATURE ASSOCIÉE
PRESS. ADM.	PRESS. ADM.	
16 bar	16 bar	100 °C
15,5 bar	14,8 bar	150 °C
14,7 bar	13,9 bar	200 °C
13,9 bar	12,1 bar	250 °C

PMO – Pression maximale de fonctionnement: 14 bar.




TMO – Température max. de fonctionnement: 250 °C.

* Selon EN 1092-2:2018; ** Selon ASME B16.42.

Conditions limites du corps PN 16 ou inférieures, selon le type de raccordement adopté. Classement PN 16 pour les versions filetés.

CAPACITÉ DE DÉBIT (kg/h)

MODÈLE	DIMENSION	PRESSION DIFFÉRENTIELLE (bar)								
		0,5	1	1,5	2	4,5	7	10	12	14
FLT20-4,5	1/2" à 1" – DN 15 à 25	220	280	320	360	495	–	–	–	–
FLT20-10	1/2" à 1" – DN 15 à 25	200	252	290	335	440	505	595	–	–
FLT20-14	1/2" à 1" – DN 15 à 25	145	198	225	252	350	415	480	535	580

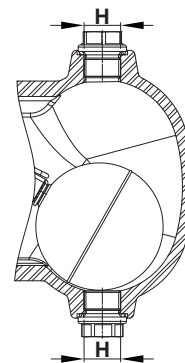
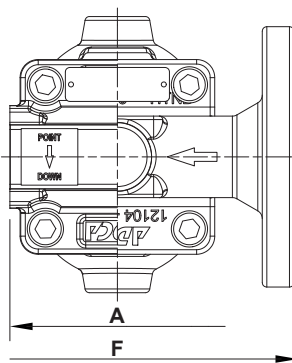
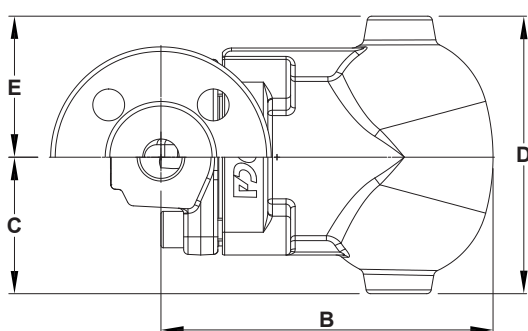


Conception en ligne

DIMENSIONS – CONCEPTION EN LIGNE (mm)

DIMENSION	FILETÉ							PN 16		CLASSE 150	
	A	B	C	D	E	H *	POIDS (kg)	F	POIDS (kg)	F	POIDS (kg)
1/2" – DN 15	95	146	60	122	62	3/8"	3,8	150	5,1	150	4,8
3/4" – DN 20	95	146	60	122	62	3/8"	3,8	150	5,7	150	5
1" – DN 25	95	146	60	122	62	3/8"	3,6	160	6,4	160	6

* En standard, sur les versions à brides EN ou à taraudage femelle ISO 7 Rp, ces raccords sont taraudés femelles ISO 228. Sur les versions à brides ASME ou à taraudage femelle NPT, ces raccords sont taraudés femelles NPT.

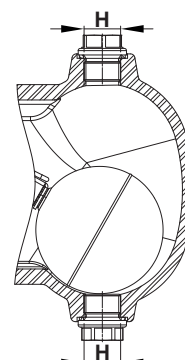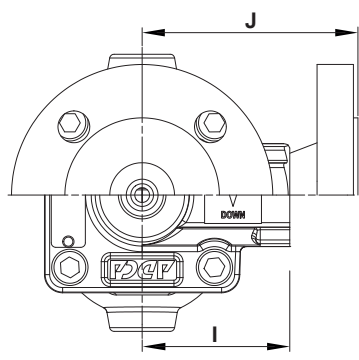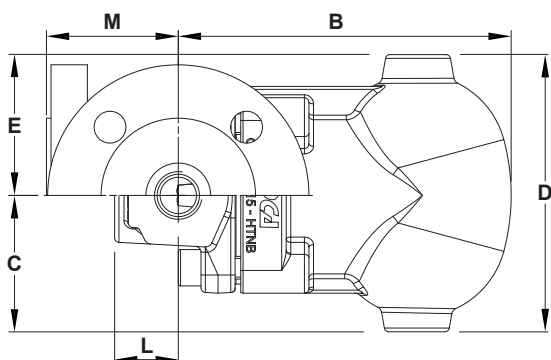


Conception en angle

DIMENSIONS – CONCEPTION EN ANGLE (mm)

DIMENSION	FILETÉ								PN 16			CLASSE 150		
	B	C	D	E	H *	I	L	POIDS (kg)	J	M	POIDS (kg)	J	M	POIDS (kg)
1/2" – DN 15	146	60	122	62	3/8"	65	28	3,8	95	58	5,3	100	63	4,8
3/4" – DN 20	146	60	122	62	3/8"	65	28	3,8	95	58	5,9	100	63	5,2
1" – DN 25	146	60	122	62	3/8"	65	28	3,8	95	58	6,3	100	63	5,7

* En standard, sur les versions à brides EN ou à taraudage femelle ISO 7 Rp, ces raccords sont taraudés femelles ISO 228. Sur les versions à brides ASME ou à taraudage femelle NPT, ces raccords sont taraudés femelles NPT.

MATÉRIAUX

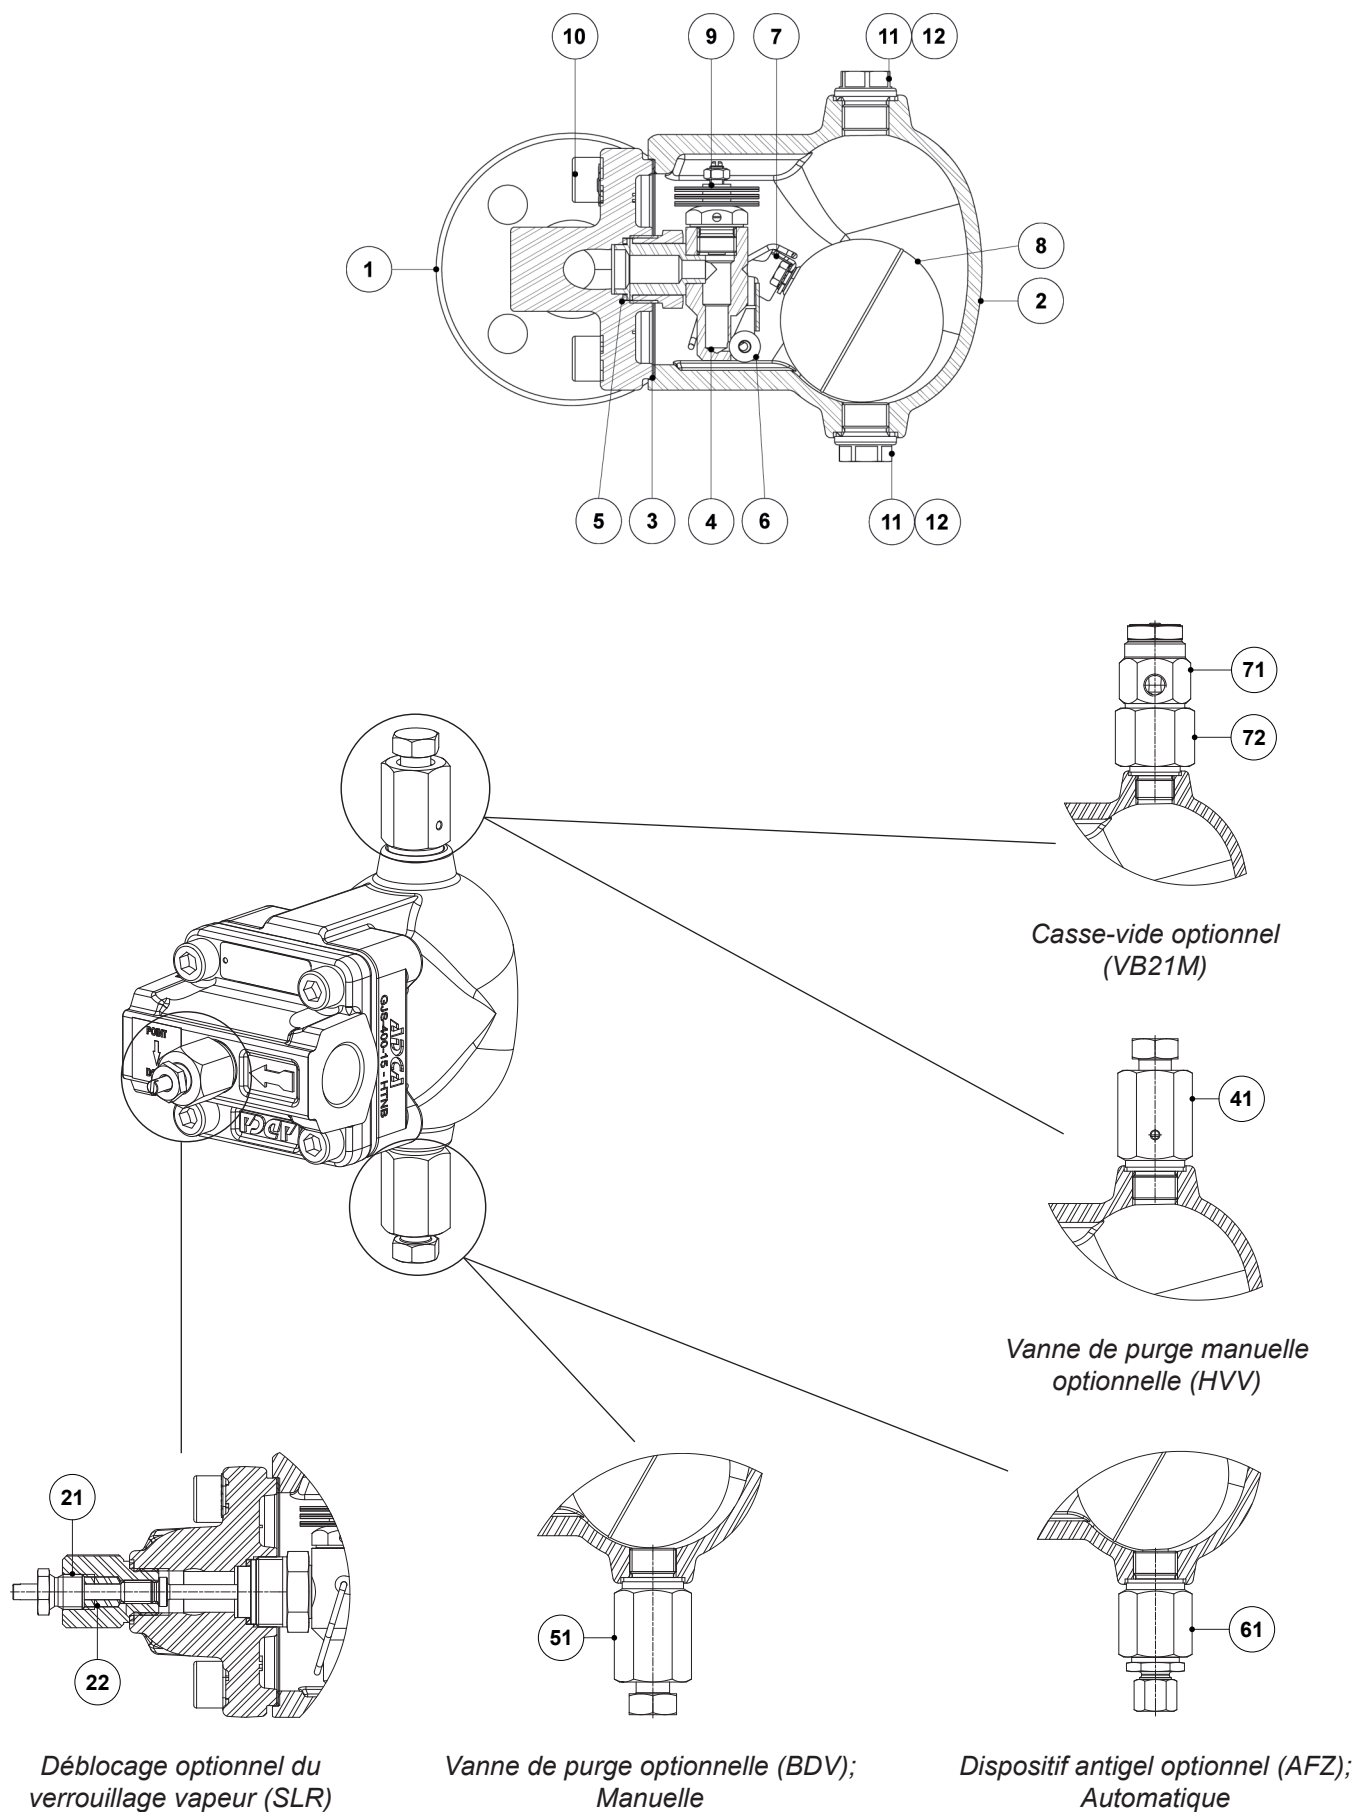


MATÉRIAUX


POS. No.	DESIGNATION	MATÉRIAU
1	Corps (en ligne à brides)	GJS-400-15 / 0.7040
	Corps (en ligne fileté)	P250GH / 1.0460
	Corps (à angle)	P250GH / 1.0460
2	Couvercle	GJS-400-15 / 0.7040
3	* Joint	Acier inoxydable / Graphite
4	* Siège	AISI 303 / 1.4305
5	* Joint	Cuivre
6	* Bille de vanne	AISI 316 / 1.4401
7	* Levier	AISI 304 / 1.4301
8	* Flotteur	AISI 304 / 1.4301
9	* Purgeur d'air automatique	Acier inoxydable; Bimétallique
10	Boulon	Acier zingué
11	Obturbateur	AISI 316L / 1.4404
12	** Joint	Cuivre; AISI 304 / 1.4301
21	Débloccage du verrouillage vapeur	AISI 420 / 1.4021; AISI 316L / 1.4404
22	Garniture	Graphite
41	Vanne de purge manuelle	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
51	Vanne de purge	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
61	Dispositif antigel	AISI 303 / 1.4305; AISI 316L / 1.4404
71	Casse-vide	AISI 303 / 1.4305
72	Connecteur	AISI 316L / 1.4404

* Pièces détachées disponibles; ** Ne s'applique pas dans la version NPT.


DIRECTION DE DÉBIT

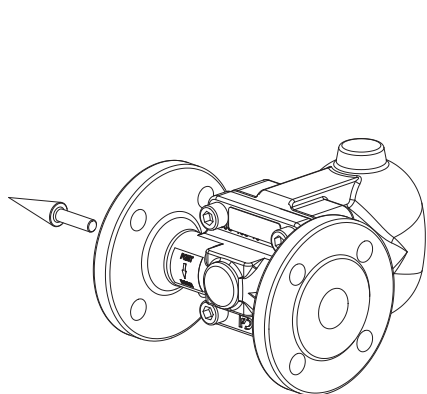


IR – Horizontale de droite à gauche

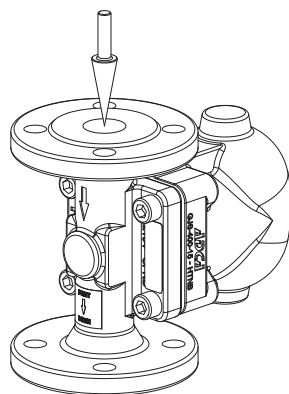


IT – Vertical de haut en bas

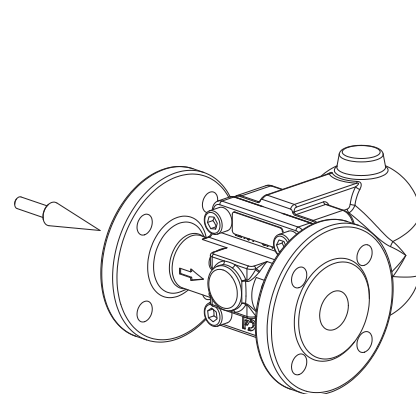


IL – Horizontal de gauche à droite

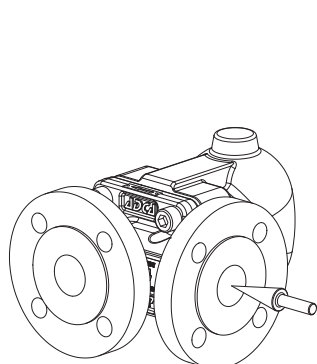

AR – En angle de droite vers l'avant

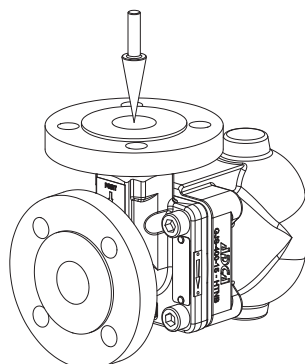

AT – En angle du haut vers l'avant

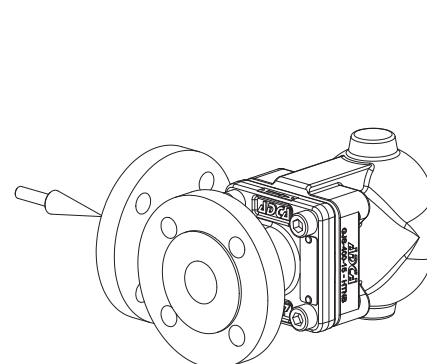

AL – En angle de gauche vers l'avant

CODES DE COMMANDE FLT20										
MODÈLE	A20	2	V	XX	X	IR	A	15		
FLT20 – Fonte GS	A20									
PRESSION DIFFÉRENTIELLE MAXIMALE ADMISSIBLE (ΔPMX)										
4,5 bar		2								
10 bar		3								
14 bar		4								
PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE										
Purgeur d'air bimétallique (standard)			V							
Aucune			X							
RACCORDEMENTS DU COUVERCLE										
Aucune				XX						
Raccordements filetés 3/8" supérieur/inférieur avec bouchons (obligatoires si options sélectionnées)				10						
OPTIONS										
Le cas échéant, codes de commande spécifiques. Veuillez consulter la documentation correspondante										
SLR – DÉBLOCAGE DU VERROUILLAGE VAPEUR										
Aucune					X					
Avec déblocage du verrouillage vapeur monté					S					
DIRECTION DE DÉBIT										
Horizontal en ligne de droite à gauche (standard)						IR				
Horizontal en ligne de gauche à droite						IL				
Vertical en ligne de haut en bas						IT				
En angle de droite vers l’avant						AR				
En angle de gauche vers l’avant						AL				
En angle du haut vers l'avant						AT				
RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE										
Fileté femelle ISO 7 Rp							A			
Fileté femelle NPT							C			
À brides EN 1092-2 PN 16							L			
À brides ASME B16.42 Classe 150							U			
DIMENSION										
1/2" ou DN 15								15		
3/4" ou DN 20								20		
1" ou DN 25								25		
CONSTRUCTION SPÉCIALE / OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES										
Une description complète doit être fournie et validée en cas de construction non standard										E