

CONTADORES MECÁNICOS DE CARRERAS POP-CT

DESCRIPCIÓN

El contador de carreras ADCAMat POP-CT está diseñado para supervisar el funcionamiento de las bombas accionadas por presión en sistemas abiertos con venteo. El dispositivo es mecánico y funciona mediante el cambio de presión en el interior de la bomba a la que está conectado. Puede utilizarse para determinar la cantidad de condensado recuperado y establecer los intervalos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Construcción robusta.

Indicador mecánico de 7 dígitos.

No requiere fuente de alimentación ni batería.




OPCIONES: Contador digital de carreras alimentado por batería.

APLICACIONES: Supervisión o medición de bombas accionadas por presión.

**MODELOS
DISPONIBLES:** POP-CT.

CONEXIONES: ISO 7 R o NPT.

INSTALACIÓN: Instalación vertical, atornillada directamente a la tapa de la bomba.
Consulte IMI – Instrucciones de instalación y mantenimiento.

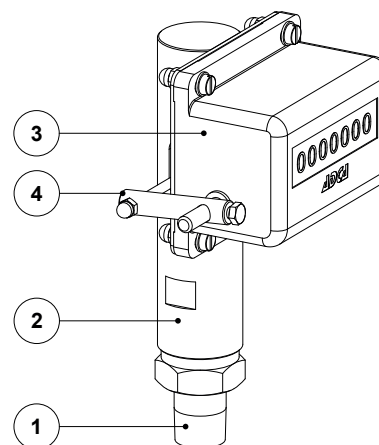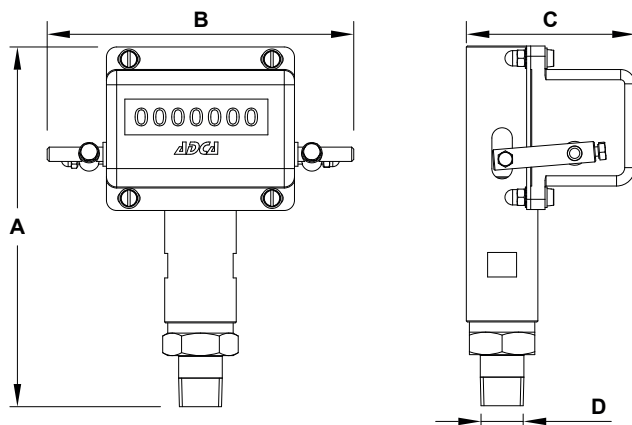

DIMENSIONES (mm)

MODELO	A	B	C	D
POP-CT	176	150	82,5	1/2"

MATERIALES

N.º de pos.	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Conexión	AISI 303 / 1.4305
2	Cuerpo	Latón
3	Contador	Aluminio
4	Sistema de palanca	AISI 304 / 1.4301

CONDICIONES LÍMITE

Temperatura máxima de funcionamiento	185 °C
Presión máxima de funcionamiento	10 bar
Presión mínima del fluido motriz (vapor)	4 bar
Presión mín. del fluido motriz (aire o nitrógeno)	3 bar
Contrapresión mínima del sistema	700 mbar *

* La válvula de retención de la salida de la bomba puede suministrarse con un muelle más resistente para compensar una contrapresión más baja. Consulte al fabricante.