

SIPHONS À JAUGE GSC, GSU et GSUL

DESCRIPTION

Les siphons à jauge des séries ADCA GSC, GSU et GSUL ont été conçus pour protéger les manomètres des effets des pics de pression soudains et des fluides chauds sous pression. Ils servent d'éléments de refroidissement pour les liquides et les gaz dans les appareils de mesure de la pression. Il est recommandé d'installer un robinet d'isolement pour manomètre en combinaison avec les siphons à jauge.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Construction entièrement en acier inoxydable.

OPTIONS: Différents types de connexions.

UTILISATION: Protection des manomètres sur les systèmes à vapeur, à eau, à air comprimé et autres fluides compatibles avec la construction.

MODÈLES DISPONIBLES: GSC-40, GSU-40 et GSUL-40.

DIMENSIONS: 1/2" (mâle x femelle).

CONNEXIONS: ISO 228-1.

MATÉRIAUX: Tube – AISI 316L / 1.4404.
Connexions – AISI 304 / 1.4301.

INSTALLATION: GSC – verticale; GSU – horizontale.

CONDITIONS
LIM. DU CORPS: 40 bar à 300 °C; 110 bar à 110 °C.



GSC




GSU



GSUL

MARQUAGE CE - GROUPE 2 (PED - Directive européenne)	
PS 110 bar	Catégorie
1/2"	SEP

DIMENSIONS

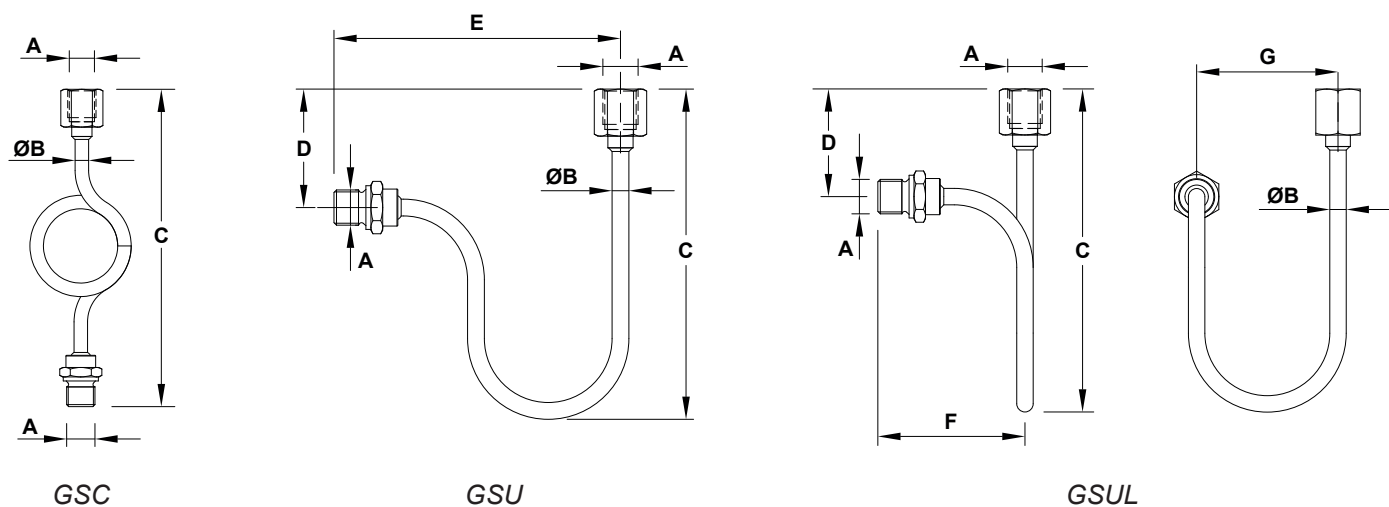

DIMENSIONS								
MODÈLE	A	ØB	C	D	E	F	G	POIDS (kg)
GSC	1/2"	10	235	—	—	—	—	0,4
GSU	1/2"	10	196,5	70,5	170,5	—	—	0,4
GSUL	1/2"	10	196,5	65,5	—	89,5	86	0,4

INSTALLATION TYPIQUES

