

SIPHONS POUR MANOMÈTRES GSC, GSU et GSUL

DESCRIPTION

Les siphons pour manomètres des séries ADCA GSC, GSU et GSUL sont conçus pour protéger les manomètres contre les effets des pics de pression et des fluides chauds sous pression. Ils agissent comme des éléments de refroidissement pour les liquides et les gaz utilisés dans les dispositifs de mesure de pression. Il est recommandé de les utiliser en combinaison avec un robinet d'isolement pour manomètre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Construction entièrement en acier inoxydable.

OPTIONS: Différents types de raccordements.

UTILISATION: Protection des manomètres sur les systèmes de vapeur, d'eau, d'air comprimé et autres fluides compatibles avec les matériaux de construction.

MODÈLES DISPONIBLES: GSC-40, GSU-40 et GSUL-40.

DIMENSIONS: 1/2" (mâle x femelle).

RACC.: ISO 228-1.

MATÉRIAUX: Tube – AISI 316L / 1.4404.
Raccordements – AISI 304 / 1.4301.

INSTALLATION: GSC – verticale; GSU – horizontale.

CONDITIONS LIMITES DU CORPS: 40 bar à 300 °C; 110 bar à 110 °C.



GSC




GSU



GSUL


MARQUAGE CE – GROUPE 2 (DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)	
PS 110 bar	CATÉGORIE
1/2"	SEP

DIMENSIONS

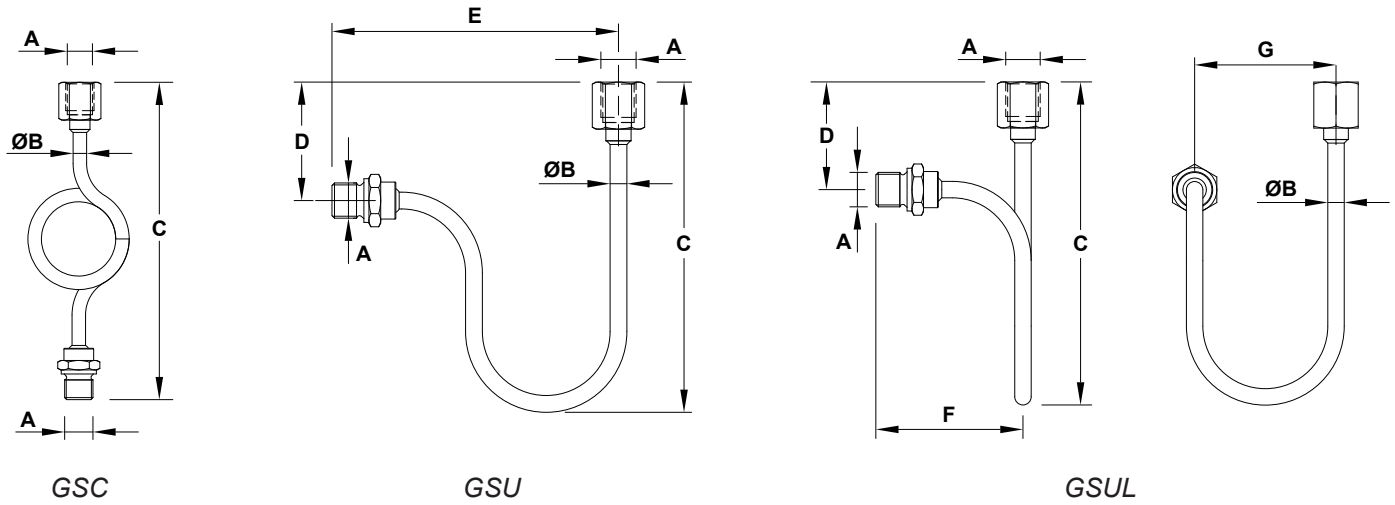

DIMENSIONS								
MODÈLE	A	ØB	C	D	E	F	G	POIDS (kg)
GSC	1/2"	10	235	—	—	—	—	0,4
GSU	1/2"	10	196,5	70,5	170,5	—	—	0,4
GSUL	1/2"	10	196,5	65,5	—	89,5	86	0,4

INSTALLATIONS TYPES

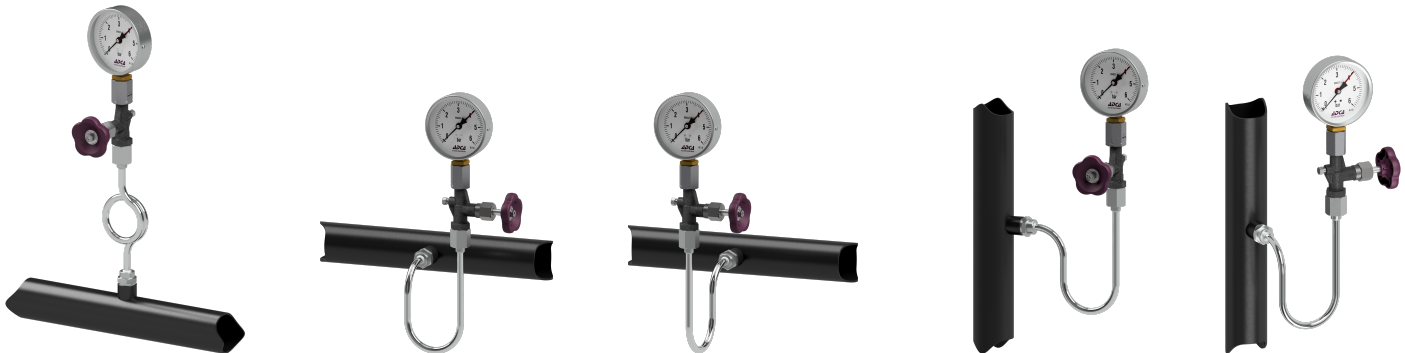

Tuyaux horizontaux

Tuyaux verticaux



Haut du réservoir

Côté du réservoir