

SIFONES PARA MANÓMETRO GSC, GSU y GSUL

DESCRIPCIÓN

Los sifones para manómetro de la serie ADCA GSC, GSU y GSUL están diseñados para proteger los manómetros de los efectos de aumentos súbitos de presión y de fluidos calientes presurizados. Actúan como elementos de refrigeración para líquidos y gases en instrumentos de medición de presión.

Se recomienda instalar una válvula de aislamiento para manómetro en combinación con los sifones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Construcción íntegramente de acero inoxidable.

OPCIONES: Diferentes tipos de conexiones.

APLICACIONES: Protección de manómetros para sistemas de vapor, agua, aire comprimido y otros fluidos compatibles con los materiales de construcción.

MODELOS

DISPONIBLES: GSC-40, GSU-40 y GSUL-40.

TAMAÑOS: 1/2" (macho x hembra).

CONEXIONES: ISO 228-1.

MATERIALES: Tubo – AISI 316L / 1.4404.
Conexiones – AISI 304 / 1.4301.

INSTALACIÓN: GSC – vertical; GSU – horizontal.

CONDICIONES

LÍMITE DEL

CUERPO: 40 bar a 300 °C; 110 bar a 110 °C.



GSC




GSU



GSUL


MARCADO CE – GRUPO 2 (DIRECTIVA EUROPEA PED)	
PS 110 bar	CATEGORÍA
1/2"	SEP

DIMENSIONES

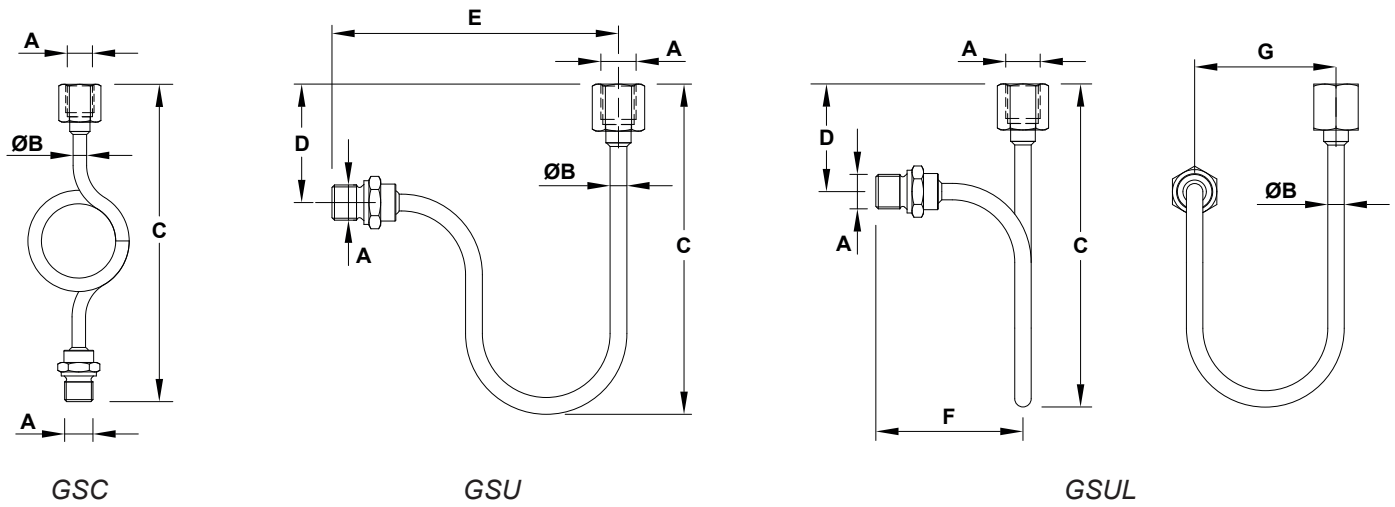

DIMENSIONES								
MODELO	A	ØB	C	D	E	F	G	PESO (kg)
GSC	1/2"	10	235	—	—	—	—	0,4
GSU	1/2"	10	196,5	70,5	170,5	—	—	0,4
GSUL	1/2"	10	196,5	65,5	—	89,5	86	0,4

INSTALACIÓN TÍPICA

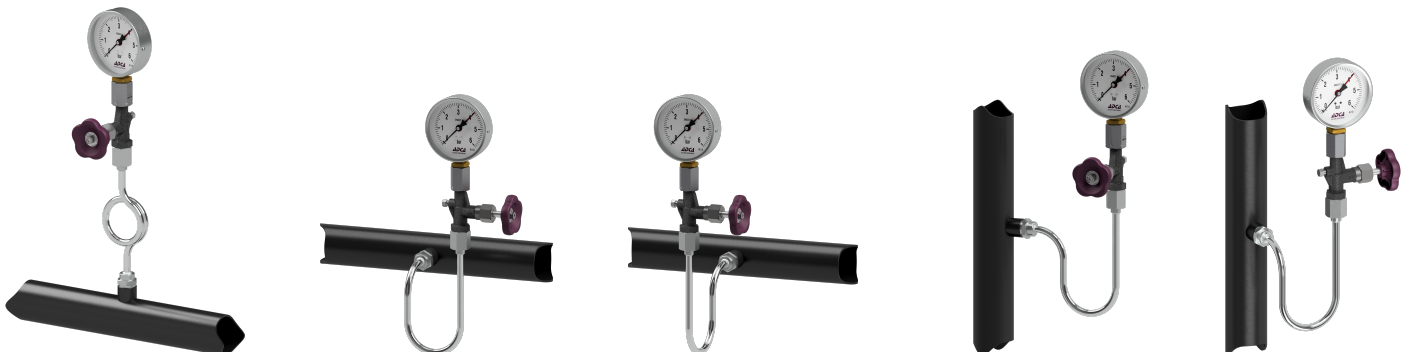

Tuberías horizontales

Tuberías verticales



Parte superior del depósito

Lado del depósito