

SIPHONS POUR MANOMÈTRES GSV

DESCRIPTION

Les siphons pour manomètres de la série ADCA GSV sont conçus pour protéger les manomètres contre les effets des pics de pression et des fluides chauds sous pression. Ils sont spécialement conçus pour remplacer les siphons traditionnels en "queue de cochon" et les autres modèles en spirale, lorsqu'il est nécessaire d'éliminer les vibrations et les oscillations du manomètre.

Ils agissent comme des éléments de refroidissement pour les liquides et les gaz utilisés dans les dispositifs de mesure de pression. Il est recommandé de les utiliser en combinaison avec un robinet d'isolement pour manomètre.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Construction entièrement en acier inoxydable.

Conception compacte et robuste nécessitant un espace d'installation minimal.

OPTIONS: Différents types de raccordements.

UTILISATION: Protection des manomètres sur les systèmes de vapeur, d'eau, d'air comprimé et autres fluides compatibles avec les matériaux de construction.

MODÈLES DISPONIBLES: GSV – acier inoxydable.

DIMENSIONS: 1/2" (mâle x femelle).

RACC.: ISO 228-1.

MATÉRIAU: AISI 316L / 1.4404.


INSTALLATION: Verticale.

CONDITIONS LIMITES DU CORPS: 63 bar à 400 °C; 100 bar à 120 °C.

INSTALLATION TYPIQUE



Tuyau horizontale

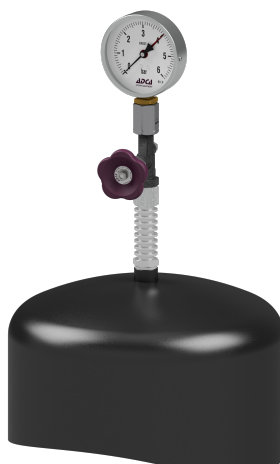


Haut du réservoir



GSV

**MARQUAGE CE – GROUPE 2
(DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)**

PN 100	CATÉGORIE
1/2"	SEP

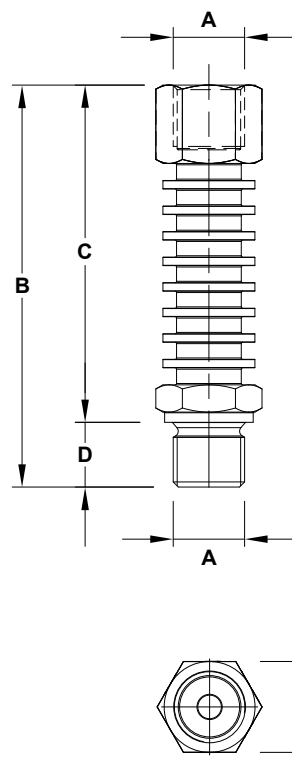

DIMENSIONS

DIMENSION	A	B	C	D	E	PDS. (kg)
1/2"	1/2"	118	99	19	27	0,5