

SIFONES PARA MANÓMETRO GSV

DESCRIPCIÓN

Los sifones para manómetro de la serie ADCA GSV están diseñados para proteger los manómetros de los efectos de aumentos súbitos de presión y de fluidos calientes presurizados. Han sido diseñados específicamente para sustituir los sifones tradicionales de tipo "pigtail" y otros diseños en espiral cuando es necesario eliminar las oscilaciones y vibraciones del manómetro.

Actúan como elementos de refrigeración para líquidos y gases en instrumentos de medición de presión.

Se recomienda instalar una válvula de aislamiento para manómetro en combinación con los sifones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Construcción íntegramente de acero inoxidable.

Diseño compacto y robusto, requiere un espacio mínimo para su instalación.

OPCIONES: Diferentes tipos de conexiones.

APLICACIONES: Protección de manómetros para sistemas de vapor, agua, aire comprimido y otros fluidos compatibles con los materiales de construcción.

MODELOS

DISPONIBLES: GSV – acero inoxidable.

TAMAÑOS: 1/2" (macho x hembra).

CONEXIONES: ISO 228-1.

MATERIAL: AISI 316L / 1.4404.

INSTALACIÓN: Vertical.

CONDICIONES

LÍMITE DEL

CUERPO: 63 bar a 400 °C; 100 bar a 120 °C.



GSV



MARCADO CE – GRUPO 2
(DIRECTIVA EUROPEA PED)

PN 100

CATEGORÍA

1/2"


SEP

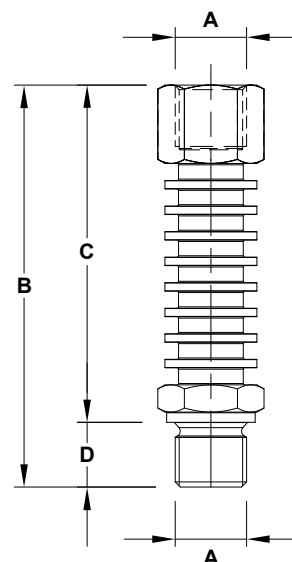

INSTALACIÓN TÍPICA



Tubería horizontal

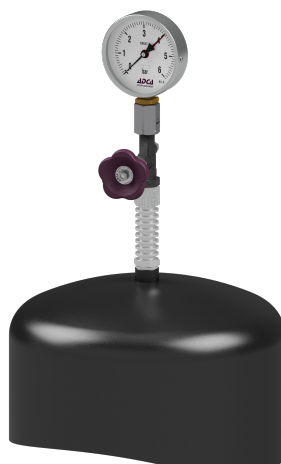

Parte superior del depósito

DIMENSIONES

TAMAÑO	A	B	C	D	E	PESO (kg)
1/2"	1/2"	118	99	19	27	0,5