

ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE EN BRONZE GV32B

DESCRIPTION

Les robinets d'arrêt en ligne en bronze de la série ADCA GV32B sont conçus pour être utilisés avec de la vapeur, de l'eau, de l'huile ou de l'air.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tige montante.

Bouchon renouvelable en PTFE.

Joints de vapeur en PTFE de haute qualité.

UTILISATION: Vapeur saturée, condensat, eau, huile, air comprimé et autres fluides compatibles avec la construction.


MODÈLES

DISPONIBLES: GV32B - bronze.

DIMENSIONS: 1/2" à 2".

CONNEXIONS: Taraudée femelle ISO 7 Rp ou NPT sur demande.

INSTALLATION: Voir IMI – Instructions d'installation et d'entretien.

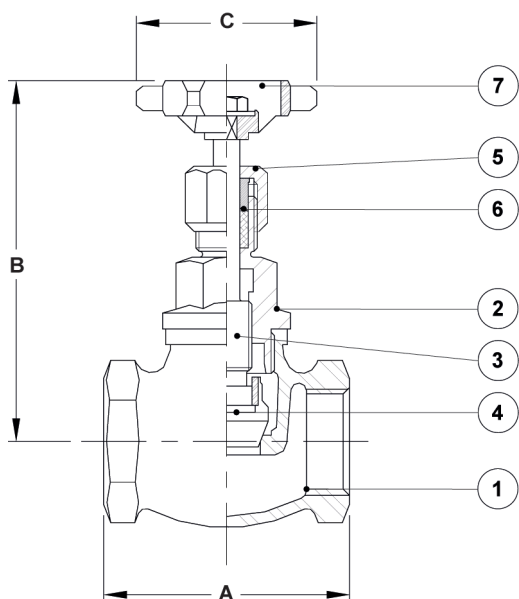

MARQUAGE CE – GROUPE 2 (PED – Directive Européenne)

PN 32	Catégorie
1/2" à 1 1/4"	SEP
1 1/2" à 2"	1 (Marquage CE)

CONDITIONS LIMITES DU CORPS

PRESIÓN ADMISSIBLE	TEMPERATURE ASSOCIÉE
32 bar	100 °C
14 bar	198 °C

COEFFICIENTS DE DÉBIT (m³/h)

DIAMÈTRE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs	2	5	10	16	23	42

Pour la conversion Kvs = Cv (US) x 0,855.

MATÉRIAUX		
POS. N°	DESIGNATION	MATÉRIEL
1	Corps	Bronze
2	Chapeau	Brass
3	Tige	Laiton Laiton
4	Bouchon	Verre chargé de PTFE
5	Écrou de presse-étoupe	Laiton
6	Garniture	PTFE
7	Volant	Aluminium

DIMENSIONS (mm)				
DIAMÈTRE	A	B	C	POIDS (kg)
1/2"	57	95	75	0,4
3/4"	65	98	75	0,6
1"	78	114	85	0,9
1 1/4"	89	138	95	1,4
1 1/2"	100	159	105	1,8
2"	121	170	120	2,7