

VANNES À SOUPAPE GV32B

DESCRIPTION

Les vannes d'arrêt en ligne en bronze de la série ADCA GV32B sont conçus pour les applications avec la vapeur, de l'eau, de l'huile ou de l'air.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tige montante.

Obturbateur remplaçable en PTFE.

Joints vapeur en PTFE de haute qualité.

UTILISATION: Vapeur saturée, condensat, eau, huile, air comprimé et autres fluides compatibles avec la construction.


MODÈLES

DISPONIBLES: GV32B – bronze.

DIMENSIONS: 1/2" à 2".

RACC.: Fileté femelle ISO 7 Rp ou NPT sur demande.

INSTALLATION: Voir l'IMI – Notice d'installation et de maintenance.

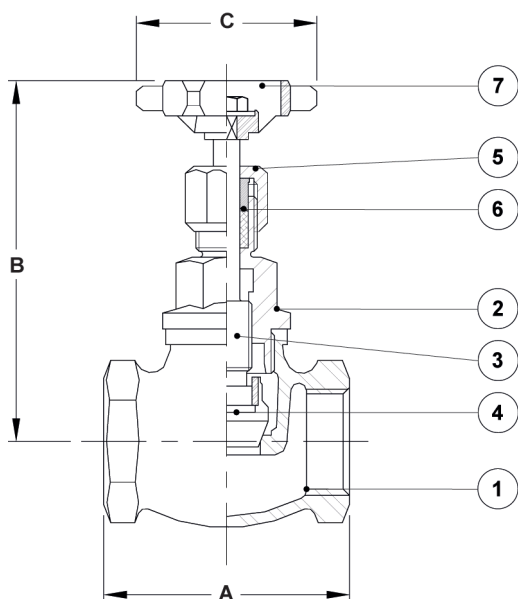

MARQUAGE CE – GROUPE 2 (DIRECTIVE EUROPÉENNE – PED)

PN 32	CATÉGORIE
1/2" à 1 1/4"	SEP
1 1/2" à 2"	1 (Marquage CE)

CONDITIONS LIMITES DU CORPS

PRESSION ADMISSIBLE	TEMPERATURE ASSOCIÉE
32 bar	100 °C
14 bar	198 °C

COEFFICIENTS DE DÉBIT (m³/h)

DIMENSION	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kvs	2	5	10	16	23	42

Pour la conversion Kvs = Cv (US) x 0,855.

MATÉRIAUX		
POS. No.	DÉSIGNATION	MATÉRIAU
1	Corps	Bronze
2	Chapeau	Laiton
3	Tige	Laiton
4	Obturbateur	PTFE chargé de verre
5	Écrou de presse-étoupe	Laiton
6	Garniture	PTFE
7	Volant	Aluminium

DIMENSIONS (mm)				
DIMENSION	A	B	C	POIDS (kg)
1/2"	57	95	75	0,4
3/4"	65	98	75	0,6
1"	78	114	85	0,9
1 1/4"	89	138	95	1,4
1 1/2"	100	159	105	1,8
2"	121	170	120	2,7