

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ Y-ОБРАЗНЫЕ IS16F

ОПИСАНИЕ

Y-образные сетчатые фильтры IS16F из чугуна применимы для всех типов паровых, жидкостных, воздушных и маслосодержащих систем.

Они предназначены для защиты конденсатоотводчиков, регулирующих клапанов, трубопроводов и т. д. от грязи и примесей, которые часто являются причиной повреждений и аварий, и как следствие снижения эффективности работы систем.

ОПЦИИ: Различные размеры сетки фильтра.
Сливная пробка или сливной клапан в крышке сетчатого фильтра.

ПРИМЕНЕНИЕ: Группа 2 - жидкости, совместимые с конструкцией (см. "Ограничения применения").



ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ: IS16F – Серый чугун.

РАЗМЕРЫ: DN 15 до DN 300.

РАЗМЕР СЕТКИ: Сетка 1 мм - до DN50.
Сетка 1,25 мм - от DN65 до DN80.
Сетка 1,6 мм - от DN100 до DN300.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Стандартные фланцы по EN 1092-2 PN 16.

УСТАНОВКА: Установка на горизонтальных или вертикальных трубопроводах.
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.

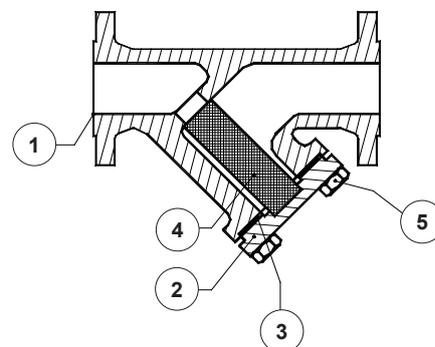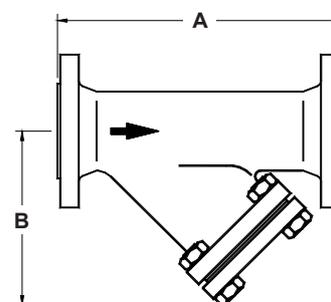

СЕ МАРКИРОВКА – ГРУППА 2 (PED – Европейская Директива)	
PN 16	Категория
DN 15 до DN 50	SEP
DN 65 до DN 200	1 (Промаркировано CE)
DN 250 до DN 300	2 (Промаркировано CE)

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ *	
ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ	СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА
16 бар	-10 / 120 °C
12,8 бар	200 °C
11,2 бар	250 °C
9,6 бар	300 °C

* Внимание: Возможное использование с паром/газом должно быть проанализировано на соответствии применимому местному законодательству и отсутствию рисков гидравлического удара.

МАТЕРИАЛЫ		
POS. N°	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	GJL-250 / 0.6025
2	крышки	GJL-250 / 0.6025
3	* Прокладка	Нержавеющая сталь / Графит
4	* Фильтр сетчатый	AISI 304 / 1.4301
5	Болты крышки	Сталь 8.8

* Доступные запасные части.

РАЗМЕРЫ (mm)			
РАЗМЕР	A	B	МАССА (кг)
DN 15	130	75	2,4
DN 20	150	75	3
DN 25	160	90	3,8
DN 32	180	90	5,2
DN 40	200	110	6,8
DN 50	230	120	9
DN 65	290	140	11,8
DN 80	310	165	16,8
DN 100	350	220	25,2
DN 125	400	260	37
DN 150	480	300	58
DN 200	600	360	112
DN 250	730	470	162
DN 300	850	560	195