

VÁLVULAS INDICADORAS DE NIVEL LGC400

DESCRIPCIÓN

Las válvulas indicadoras de nivel en acero inoxidable de la serie ADCA LGC400 han sido especialmente diseñadas para supervisar el funcionamiento y visualizar el nivel de líquido en bombas accionadas por presión, depósitos y otros equipos.

Están diseñadas para utilizarse con tubos de vidrio, que pueden suministrarse junto con las unidades.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Construcción de acero inoxidable.

Diseño sencillo y rentable.

Juntas de vástago de PTFE.

OPCIONES: Equipado con mirilla y protector.
Conexión de drenaje inferior de 1/4".

MODELOS
DISPONIBLES: LGC400 – acero inoxidable.

TAMAÑOS: 1/2" x 14 mm.

CONEXIONES: Rosca macho ISO 7 R.

INSTALACIÓN: Consulte IMI – Instrucciones de instalación y mantenimiento.



MARCADO CE – GRUPO 2 (DIRECTIVA EUROPEA PED)

PS 12 bar	CATEGORÍA
1/2" a 1"	SEP

CONDICIONES LÍMITE

Presión máxima de funcionamiento	12 bar
Temperatura máxima de funcionamiento	200 °C

DIMENSIONES (mm)

TAMAÑO	A	B	C	Ød	E	PESO (kg)
1/2" x 14	*	**	122	14	1/4" ***	****

* Dimensión a indicar por el cliente.

** La dimensión B se obtiene restando 61 mm a la dimensión A. Longitud máxima de B=1500 mm.


*** Rosca hembra NPT.

**** Peso a determinar según las dimensiones A y B.

MATERIALES

N.º DE POS.	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	AISI 316Ti / 1.4571
2	Tapa	AISI 316Ti / 1.4571
3	Vástago	AISI 316Ti / 1.4571
4	Tapón	AISI 316Ti / 1.4571
5	Tuerca de empaquetadura	AISI 316Ti / 1.4571
6	Prensaestopas	AISI 316Ti / 1.4571
7	* Juego de empaquetaduras	PTFE
8	Volante	PP
9	Guía de vidrio	AISI 316 / 1.4401
10	* O-ring	FPM
11	* Vidrio	Borosilicato
12	Protección del visor de vidrio	AISI 304 / 1.4301
13	Abrazadera para manguera	Acero zincado
14	Tapón	AISI 316Ti / 1.4571

* Repuestos disponibles.

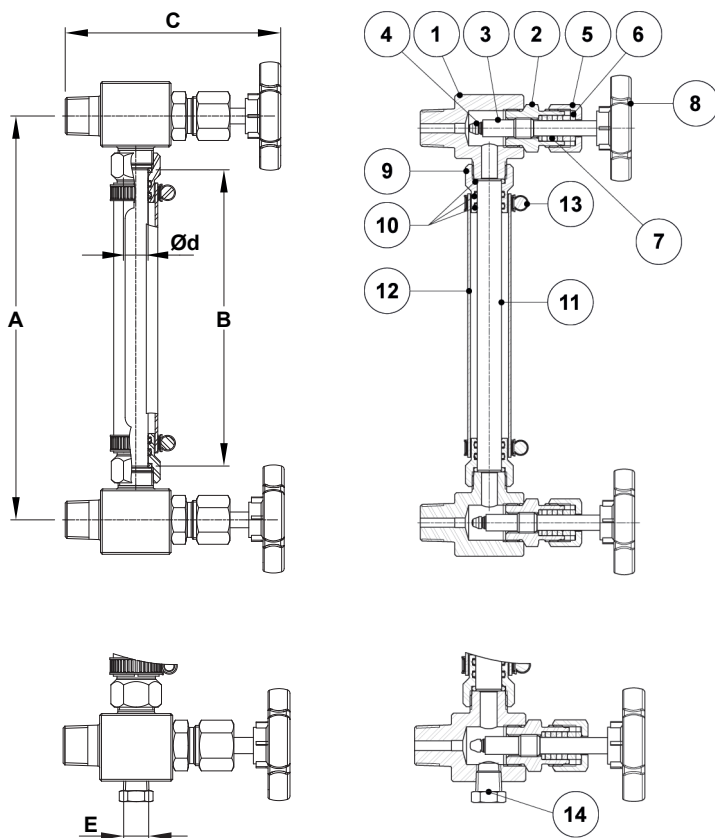

Conexión de drenaje inferior opcional