

PISTOLAS PULVERIZADORAS DE AHORRO DE AGUA SG20

DESCRIPCIÓN

Las pistolas de ahorro de agua de la serie ADCAMix SG20 están especialmente recomendadas para su uso junto con los mezcladores vapor/agua ADCAMix MX20. El uso de esta pistola permite reducir considerablemente el consumo de agua y energía, contribuyendo a la protección del medio ambiente al evitar el uso de productos químicos durante el proceso de limpieza.

La válvula se abre y se cierra accionando el gatillo, que regula el caudal desde una pulverización fina hasta un chorro concentrado.

El mecanismo de bloqueo facilita el funcionamiento continuo.

La válvula está diseñada para uso industrial y es extremadamente robusta. Está protegida contra golpes, calor y frío mediante un recubrimiento de goma resistente a productos cáusticos y ácidos.

APLICACIONES: Agua fría y caliente.



MODELOS

DISPONIBLES: SG20 (+50°C).
SG20H (+95°C).

TAMAÑO: 1/2".

PRESIÓN
MÁXIMA DE
FUNC.:


24 bar.

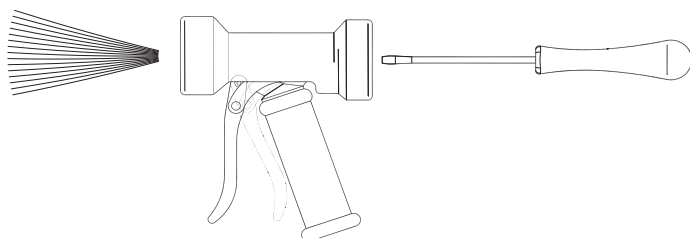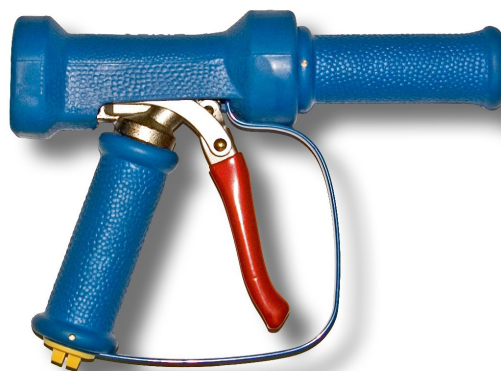


Cómo ajustar el chorro de agua:


- Presione el gatillo hasta el tope.
 - Gire con un destornillador el tornillo situado en el lado opuesto a la salida de agua hacia la izquierda hasta conseguir el chorro de agua deseado.
- (Cuelga la pistola pulverizadora entre el gatillo y la empuñadura).

TABLA DE CAPACIDADES

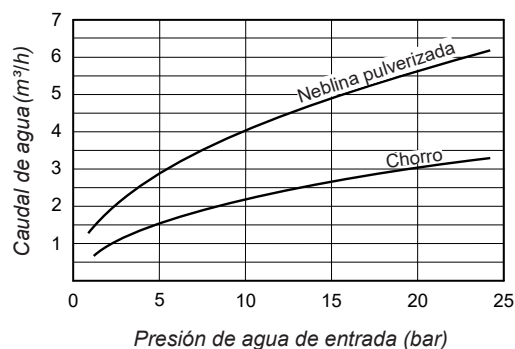

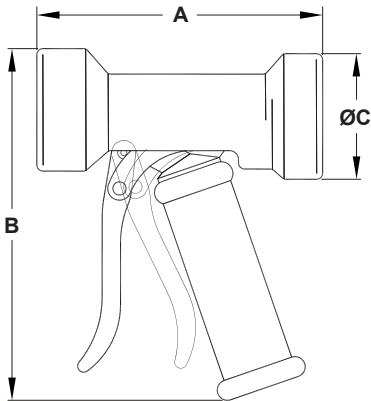


SG20






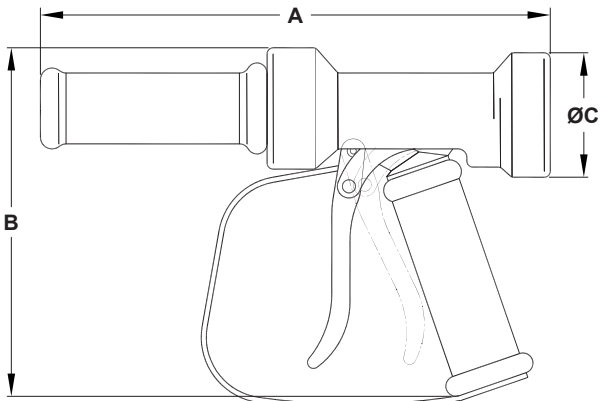


SG20H

DIMENSIONES (mm)				
MODELO	A	B	ØC	PESO (kg)
SG20	145	167	59	1
SG20H	246	167	59	1

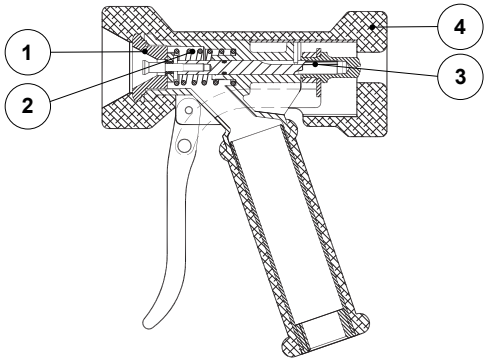

MATERIALES		
N.º de pos.	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Boquilla de chorro	Latón
2	Muelle	Acero inoxidable
3	Válvula	Latón
4	Protección externa	Goma

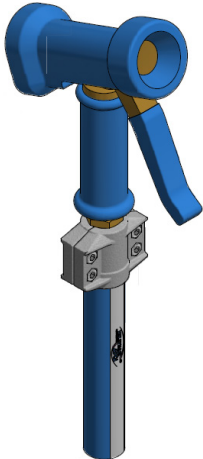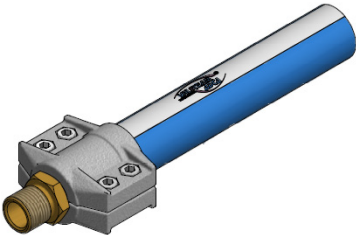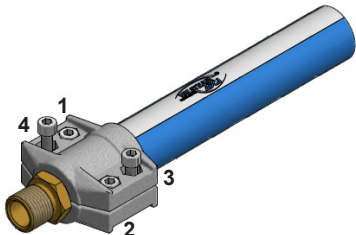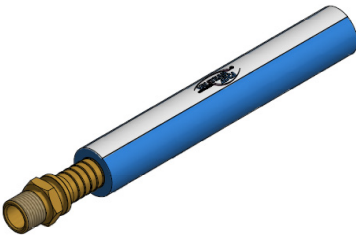

Importante:
 - Apriete siempre los pernos en cruz;
 - Después de la instalación, inspeccione el conjunto de la manguera y compruebe que las abrazaderas de seguridad estén paralelas (siempre debe quedar un espacio entre las mitades de las abrazaderas).